ITW Industry
software | components | fasteners | equipment

www.mirad-tehnic.ro




TOOLMATIC® Paslode® DUO-FAST® haubold® spit CULLEN



SISTEME DE FIXARE LEMN PE LEMN



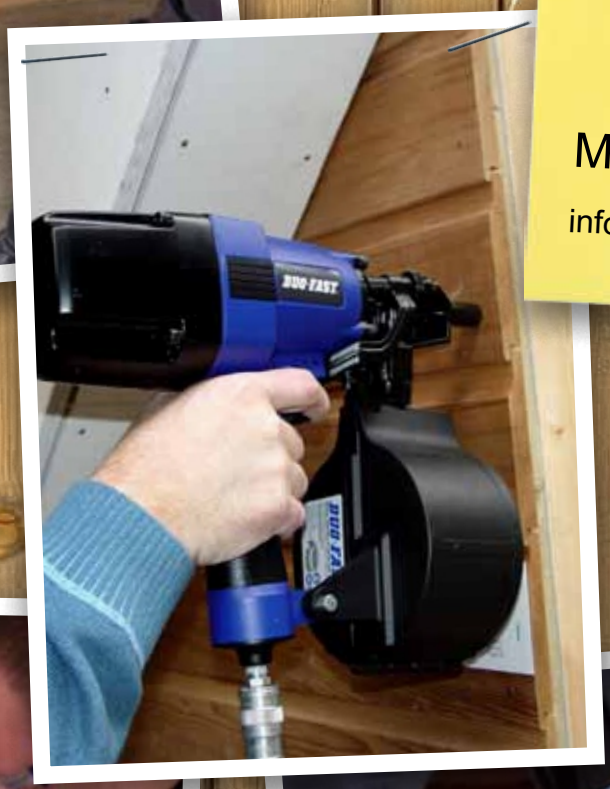

Contact
Mirad Tehnic:
info@mirad-tehnic.ro






Cuie in banda din plastic

Sistemul Duo-Fast de cuie colate in plastic este sigur, curat si foarte productiv. Productia in linie si controlul continuu al calitatii sunt caracteristicile cheie din procesul de fabricatie a acestor elemente de fixare de inalta performanta, facute pentru a reduce timpii morti si remedierile costisitoare.



CNP50.1

DUO-FAST

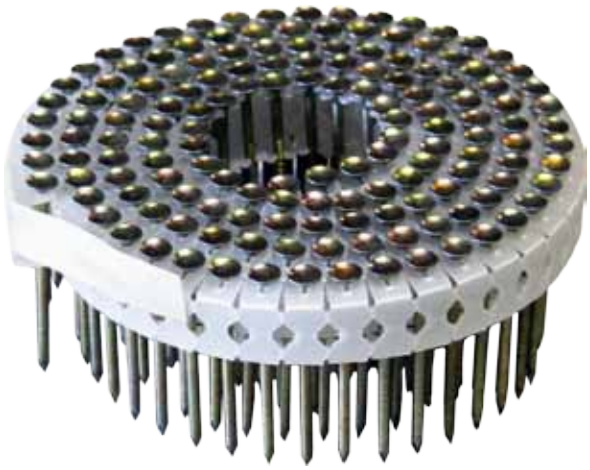

Duo-Fast plastic coil

Cuie in rola sudate pe sarma

Acest tip de cuie sunt preferate atunci cand aspectul si rezistenta la coroziune nu sunt o prioritate, cuiele in rola sudate pe sarma fiind alternativa mai ieftina a cuielor in rola din plastic Duo-Fast



haubold® RNC50



Wire weld coil

Capsatoare

DUO-FAST construieste capsatoare de peste 100 ani, oferind o gama larga de capsatoare manuale si pneumatice, pregum si o diversitate de capse de la 6 la 180mm lungime



DUO-FAST HDS7650.1



DUO-FAST HT11



Cuie fara cap

Cuie de finisaj / fara cap sunt utilizate in industria de ferestre/usi, precum si la partea de finisaje estetice a unei constructii

fixing finish is important.



Paslode FN1835

Sisteme de fixare din tabla ondulata

Fixarea cu table ondulate este utilizata pentru fixarea rapida si eficienta cap la cap a unor bare, structuri, cadre din lemn. In executie standard de 25 mm, poate fi livrata si la 35mm pentru o fixare mai sigura.

Jumbo corrugated fastener





Paslode

Sisteme de fixare fara fir

De mai bine de 25 ani ITW are in fabricatie si dezvoltare gamele de scule cu gaz, cu pulbere, scule electrice cu acumulatori, pentru a oferi constructorilor in lemn, mai multa libertate de miscare, cu cel mai performant echipament disponibil si cele mai calitative fixari.



Paslode IM90Ci




Paslode IM65

Conectori metalici pentru structuri di

Centrele noastre de cercetare/dezvoltare dezvolta continuu gamele de conectori pentru fixarea structurala a constructiilor din lemn, pentru obtinerea celor mai bune performante de fixare, cu un numar cat mai redus de elemente, mai usoare si usor de montat.

CULLEN



NP



MTH



Arris Rail Bracket



ABR

Pistol IM90Ci si IM100Ci Lithium






Aparat implantat cuie cu gaz pentru :

- Cadre din lemn
- Astereala
- Baghete din lemn
- Placari exterioare
- Fixare pardoseli
- Fixare podele terase
- Fixare tabla cu roca
- Fixare decking
- Garduri, cofraje, etc.

Cel mai puternic aparat pentru batut cuie din gama. Bate cuie de max. 90mm respectiv 100mm, lise si striate, in banda de hartie la 30 grade . Atat IM90Ci, cat si IM100Ci au fost dezvoltate pentru a lucra in conditii grele, de santier. Robuste, fiabile, total autonome , lucreaza fara cabluri si furtune, nu necesita curent electric, mentenanta la peste 40 000 trageri. Lucreaza perfect pana la - 15 gradeC.

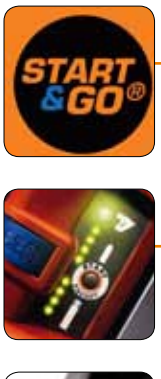

Start & Go

Gestionare inovativa a utilizarii acumulatorului doar cand este nevoie de el. Prelungire cu 25% a duratei de viata a acestuia.

LED-indicator pentru nivel gaz si acumulator

Nivelul de incarcare al acumulatorului si al acumulatorului poate fi urmarit in timp real, putand fi gestionat mai usor timpul de lucru ramas pana la sfarsitul lucrului.



Incarcare instant a acumulatorului LITHIUM

7500 trageri cand e complet incarcat, 6000 trageri dupa 30 min de incarcare si pana la 200 ltrageri dupa numai 2 min de incarcare.



Tehnologie INTELLIGENT PLUS

Adaptat pentru conditii le lucru nordice. Functioneaza bine chiar si pe ger naprasnic.

Date tehnice:

Aparat:	IM90Ci	IM100Ci
Cod produs:	010390	014185
Greutate:	3,8 kg	3,8 kg
Dimensiuni (HxLxB):	384x328x127 mm	388x328x127 mm
Putere impact:	105 J	105 J
Gama cuie:	50-90 mm	63-100 mm
Kapacitate magazie:	47 cuie	47 cuie
Magazie mare:	85 cuie	
Autonomie doza gaz:	1.250 cuie (-5°C)	1.250 cuie (-5°C)
Capacitate lucru, max:	7.500 cuie/acc plin	7.500 cuie/acc plin


Kovamuovisessa kantolaukussa on naulaimen lisäksi akku, laturi, turvalasit, kuusikulma-avain sekä käyttö- ja turvaohjeet.



NailScrew ® pachet : cuie + gaz. .

Dimensiuni Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
CUIE OTEL INOX A2 NailScrew ® TX 15		
2,8 x 50 mm	1250 cuie + 1 gaz	142101
2,8 x 65 mm	1250 cuie + 1 gaz	142103
2,8 x 75 mm	1250 cuie + 1 gaz	142105
GALVANIZATE ≥ 12µm NailScrew ® TX 15		
2,8 x 50 mm	1250 cuie + 1 gaz	142100
2,8 x 65 mm	1250 cuie + 1 gaz	142102
2,8 x 75 mm	1250 cuie + 1 gaz	142104

Paslode NailScrew® este un cui, dar are striatiile spiralate, de aceea se comporta si ca un surub. Se pot demonta prin desurubare foarte usor si apoi insurubate la loc.
Colate in banda de plastic, care se elimina la tragere, intrand in lemn .
La fixarea in exterior sau la terase si podele in aer liber, utilizati intotdeauna NailScrew® din otel inoxidabil. Performantele sunt comparabile cu a unui cui striat, nu cu nal unui holzsurub. Utilizeaza ca antrenare stea Torx 15.

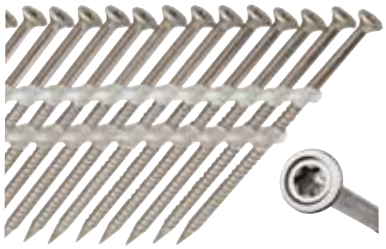

NailScrew® se bate prin impuscare, dar se demonteaza ca un holzsurub. Made in Danemarca.

RounDrive ® pachet cuie+gaz - alte dimensiuni la cerere .

	Kpl/ltk	Dimensiune cui Ø x P	Til.nro
CUIE NEGALVANIZATE + GAZ			
2,8 x 51 mm LISE (striate)	3750 cuie + 3 gaz		142005
2,8 x 63 mm LISE (striate)	3750 cuie + 3 gaz		142010
2,8 x 75 mm LISE (striate)	2500 cuie + 2 gaz		142017
3,1 x 90 mm LISE (striate)	2500 cuie + 2 gaz		142035
3,1 x 90 mm STRIATE	2500 cuie + 2 gaz		142036
KUUMASINKITTY			
2,8 x 51 mm STRIATE	3750 cuie + 3 gaz		142008
2,8 x 63 mm STRIATE	3750 cuie + 3 gaz		142014
2,8 x 75 mm STRIATE	2500 cuie + 2 gaz		142020
3,1 x 90 mm LISE	2500 cuie + 2 gaz		142039
3,1 x 90 mm STRIATE	2500 cuie + 2 gaz		142040
3,1 x 98 mm STRIATE	2500 cuie + 2 gaz		142041
INOX A2 SI INOX A4			
2,8 x 51 mm A2	1250 cuie + 1 gaz		142045
2,8 x 70 mm A2	1250 cuie + 1 gaz		142048
3,1 x 90 mm A2	1250 cuie + 1 gaz		142053
2,8 x 63 mm A4	1250 cuie + 1 gaz		142055
2,8 x 80 mm A4	1250 cuie + 1 gaz		142056



Made in Danemarca.



Adaptor pentru materiale moi si tabla cu roca



Acumulator litiu de rezerva sau inlocuire



Puhdistus-tarvikesarja



Adaptor auto 12 V

Pistol IMPULSE IM350+
Gama de cuie 50-90 mm





Aparat implantat cuie cu gaz pentru :

- Structuri din lemn
- Astereala
- Baghete din lemn
- Placari exterioare
- Fixare pardoseli
- Fixare podele terase
- Fixare tabla cu roca
- Fixare decking
- Garduri, cofraje, etc.

Legendarul pistol cu gaz, cunoscut in intreaga lume, acum in cea mai noua versiune. IM350 este pistolul cel mai cunoscut, pe care profesionistii s-au bazat aproape 30 de ani, visul oricarui tamplar. Pistolul are acum maner cauciucat, un varf de fixare mai inteligent modelat, carlig de agatare la centura sau pe o rigla din lemn, este mai puternic si mai placut de utilizat.

Pachet cuie cu cap D si doze gaz

Dimensiuni cui Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
NEACOPERITE		
2,8 x 51 mm striate	3.300 + 3 butelii gaz	141202
2,8 x 63 mm lise	3.300 + 3 butelii gaz	141207
2,8 x 63 mm striate	3.300 + 3 butelii gaz	141208
3,1 x 75 mm lise	2.200 + 2 butelii gaz	141214
3,1 x 90 mm lise	2.200 + 2 butelii gaz	141233
GALVANIZATE		
2,8 x 51 mm striate	3.300 + 3 butelii gaz	141205
2,8 x 63 mm striate	3.300 + 3 butelii gaz	141211
2,8 x 75 mm striate	2.200 + 2 butelii gaz	141217
3,1 x 90 mm lise	2.200 + 2 butelii gaz	141235
INOX A2		
2,8 x 63 mm striate	1.100 + 1 butelii gaz	141261
3,1 x 80 mm striate	1.100 + 1 butelii gaz	141266

Date tehnice:

Aparat:	IM350+
Cod produs:	014800
Greutate (akun kanssa):	3,4 kg
Dimensiuni (KxPxL):	370x305x102 mm
Magazie:	43 cuie = 1 banda hartie
Gama cuie:	51-90 mm
Autonomie doza gaz:	n. 1.100 naulaa
Capacitate de lucru, max:	4000 cuie/acc plin

Livrat in cutie foarte rezistenta, acumulator, ochelari, instructiuni mentenanta.



Accesorii:	Til.nro
Im350 butelie gaz (2buc/pkt)	300346
Im350 cao pentru tabla cu roca	012082
Akku NiCd 6V, oval	404717
Incarcator acumulatori ovali	035460
Alimentator incarcator Spit/Paslode 230V	900505
Adaptor auto incarcator 12 V	900507
Kit intretinere si mentenanta 30-40 000 trageri	013690





Pistol PPN50Ci Lithium
gama cuie : 40-50mm





Face mai sigura fixarea conectorilor metalici - pentru structuri din lemn. **Atentie!** PSN50NP-cuiele pentru aparetul pneumatic nu sunt calite.

Aparat batut cuie

Z Fixarea conectorilor metalici

Uita ciocanul, aparatul PPN50Ci cu noul sistem Hard'n Safe™ fixeaza mult mai repede si mai sigur conectorii si placutele metalice. Perfect echilibrat, aparatul poate fi socotit o prelungire a mainii, ghidajul pentru cuie va accelera viteza de lucru fara rateuri sau cuie indoite . Acelasi acumulator cu litiumsuper performant de la linia Paslode Ci.

Date tehnice:

Aparat:	PPN50Ci
Cod produs:	014115
Greutate:	4 kg
Gabarit (KxPxL):	384x328x127 mm
Putere impact:	95 J
Gama cuie:	35-50 mm
Capacitate magazie:	27 naulaa = 1 kampa
Autonomie doza gaz:	1.250 naulaa (-5°C)
Capacitate de lucru, max:	7.500 cuie/acc nou

Livrat in cuitie foarte rezistenta, impreuna cu acumulator, incarcator acumulator, ochelari de protectie, instructiuni de siguranta si utilizare. turvaohjeet.





Cuie si butelie gaz .

Dimensiune cui Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
GALV+ striate	≥ 12µm	
4,0 x 40 mm	1250 naulaa + 1 kaasu	141187
4,0 x 50 mm	1250 naulaa + 1 kaasu	141188

Accesorii :	Til.nro
Butelie gaz , 1buc/pkt	300348
Im90 cap special tabla cu roca	013211
Im90 cap special lambriu	013225
Paslode litium-acumulator	018881
Paslode litium-akku 7,4 V	018880
Adaptor incarcatot auto 12 V	900507
Incarcator Spit/Paslode 230V	900505
Kit intretinere IMPULSE	013690

Start & Go

Gestionare inovativa a utilizarii acumulatorului doar cand este nevoie de el. Prelungire cu 25% a duratei de viata a acestuia.



LED-indicator pentru nivel gaz si acumulator

Nivelul de incarcare al acumulatorului si al acumulatorului poate fi urmarit in timp real, putand fi gestionat mai usor timpul de lucru ramas pana la sfarsitul lucrului.



Incarcare instant a acumulatorului LITHIUM

7500 trageri cand e complet incarcat, 6000 trageri dupa 30 min de incarcare si pana la 200 ltrageri dupa numai 2 min de incarcare.

Tehnologie INTELLIGENT PLUS

Adaptat pentru conditii le lucru nordice. Functioneaza bine chiar si pe ger naprasnic.

Pistol IM45 CW
gama cuie 22-35 mm cap floare 10,5 mm





Aparat pentru cuie cap floare 10,5 mm

Z Carton bituminat Z Ecrane si membrane protectie

Conceput special pentru fixarea membranei butuminoase pe acoperisuri, precum si a altor ecrane si membrane pentru vant, a materialelor izolatoare subtiri pe suport din lemn.

Complet autonom, fara cabluri si furtune, generator sau compresor

Date tehnice:

Aparat:	IM45 CW
Cod produs:	018600
Greutate:	3,1 kg
Gabarit (KxPxL):	296x127x315 mm
Magazie:	125 cuie (1 rola)
Autonomie doza de gaz:	n. 1000 cuie
Autonomie acumulator, max:	n. 2.200 cuie/acc plin
Gama cuie:	22-45 mm

Livrat in cutie foarte rezistenta cu acumulator, incarcator acc ochelati protectie, imbus si cheie, instructiuni de siguranta si utilizare, instructiuni curatire .



Accesorii:	Til.nro
Im45- butelii de gaz (2buc/pkt)	575722
Acumulator NiCd, 6V, oval	404717
Akkulaturi pyöreälle ja ovaalille akulle	035460
Muuntaja Spit/Paslode 230V	900505
Autolatausadapteri 12V	900507
Kit intretinere	013690

Cuie si gaz

Cuie in rola pe suport din sarma.

Dimensiune cuie Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE LA CALD		
3 x 22 mm	1.000 cuie + 1 gaz	142402
3 x 25 mm	1.000 cuie + 1 gaz	142403
3 x 35 mm	1.000 cuie + 1 gaz	142404









IM45 GN
gama cuie 25-32 mm

UUTUUS 2015



Aparat fixare cleme tabla faltuita

Z Console jgheaburi, tabla zinc Z Atice, table plane

Model nou 2015! Special conceput pentru fixarea clemelor la fixarea tablelor faltuite , a suprapunerilor de table, table-pe atice. Usor de transportat si manuit pe acoperisuri. -



Nu exista trageri in gol

Senzorul sesizeaza ultimul cui din banda si - opreste aprinderea gazului.



Economie de timp

Inlocuiti batutul manual al cuielor cu cel automat pentru o economie mare de timp .



Cap protejat

Kuminokalla naulaat naulauspintaa vahingoit- tamatta.

Date tehnice:

Aparat:	IM45 GN
Cod produs:	018605
Greutate:	2,87 kg
Gabarit (KxPxL):	335 x 296 x 135 mm
Gama cuie:	25-45 mm
Magazie:	125 cuie (rola)
Grosime cuie:	2,5 - 2,8 mm
Autonomie doza gaz:	n. 1.000 cuie
Autonomie acumulator, max:	n. 2.200 naulaa/lataua

Accesorii:	Til.nro
IM45-kaasupatruuna (2kpl/pkt)	575722
Acumulator NiCd, 6V, oval	404717
Akkulaturi pyöreälle ja ovaalille akulle	035460
Muuntaja Spit/Paslode 230V	900505
Autolatausadapteri 12V	900507
Puhdistustarvikesarja, sis. spray, öljy, liina	**013690**

GN-cuie in banda de plastic

Certificate CE, cuie in rola de plastic

Dimensiune cuie Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE LA CALD		
2,8 x 25 mm	1.000 cuie + 1 gaz	142200
OTEL INOXIDABIL A2		
2,8 x 25 mm	1.000 cuie + 1 gaz	142201
2,8 x 32 mm	1.000 cuie + 1 gaz	142202

NailScrew® - cuie surub



NailScrew cuie cu filet spiralat, ce pot fi desfiletate si remontate .

Dimensiune surub Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
GALVANIZATE 12 µm, NAILSCREW		
2,5/2,8 x 40 mm	1.000 cuie + 1 gaz	142206

Livrat in geanta de protectie, impreuna cu acumulator, incarcator acumulator, chei, ochelari de protectie, instructiuni de siguranta si utilizare.







IM50 F18 Lithium 16-50 mm
F18-cuie finisaj 25-50 mm - tinte fara cap





Aparat batut tinte pentru

- Plinte
- Rame tablouri
- Panouri subtiri
- Placi decorative
- Ornamente din lemn

Paslode IM50 F18 acum cu un acumulator nou, mai puternic. Este usor, mic, bate cuie fara cap, ascunse pentru finisaje.



Noul acululator litiu-ion

Peste 6000 cuie cu un acumulator incarcat .



Locul de impact al cuiului perfect vizibil

Buna vizibilitate asupra locului unde vine cuiul, pentru o mare precizie de fixare.



Control precis al tragerii

Cuie subtiri de 1,2 mm si un control precis al adancimii de ingropare al capului tintei. -

Date tehnice:

Aparat:	IM50 F18 Lithium
Cod produs:	013332
Greutate:	2,10 kg
Gabarit (KxPxL):	307x288x90 mm
Putere de impact:	25 J
Lungime cuie:	16-50 mm
Magazie:	100 cuie = 2 piepteni
capacitate butelie gazi:	1.000 cuie
Capacitate lucru acumulator, max:	6.000 cuie

F18- pachet : tinte + gaz

Naulapituus	Kpl/ltk	Til.nro
neacoperite		
25 mm	2.000 cuie + 2 gaz	395193
32 mm	2.000 cuie + 2 gaz	395194
38 mm	2.000 cuie + 2 gaz	395195
38 mm valkoinen kanta	2.000 cuie + 2 gaz	575593
50 mm	2.000 cuie + 2 gaz	395196
50 mm valkoinen kanta	2.000 cuie + 2 gaz	575594
otel inoxidabil A2		
38 mm	2.000 cuie + 2 gaz	395466





Livrat in cuitie foarte rezistenta, impreuna cu acumulator, incarcator acumulator, ochelari de protectie, instructiuni de siguranta si utilizare. turvaohjeet.

Accesorii:	Til.nro
Im50 butelie gaz (2kpl/pkt)	300341
Incarcator acumulator litiu-ion	018881
Acumulator litiu-ion, 7,4 V	018880
Adaptor auto 12 V	900507
Varf protectie cauciuc	901048
Varf protectie cauciuc moale	901067
Kit intretinere	013690

IM65A F16 Lithium
F16-cuie fara cap 32-63mm





Viimeistelyimpulssinaulain

- Plinte, bandouri usi
- panouri nut si feder
- siding, lambriuri
- socluri, sine

Paslode IM65A F16-cuie fara cap, are acum un acumulator nou litiu-ion. Cuie de 32-63 mm, grosime 1,6 mm, lipite.



Noul acumulator litiu-ion

Peste 6000 cuie cu un acumulator incarcat .



Control precis al tragerii

Cuie subtiri de 1,2 mm si un control precis al adancimii de ingropare al capului tintei.



Pachet complet

Pistoalele, cuiele, buteliile de gaz au fost create, testate si produse in comunitatea Europeana.



Locul de impact al cuiului perfect vizibil

Buna vizibilitate asupra locului unde vine cuiul, pentru o mare precizie de fixare.

Date tehnice:	
Aparat:	IM65A F16 Lithium
Cod produs:	013312
Greutate:	2,0 kg
Gabarit (KxPxL):	303x288x90 mm
Putere impact:	30 J
Gama cuie:	32-63 mm
Magazie:	100 cuie = 2 benzi
Capacitate butelie gaz:	1.000 naulaa
Capacitate acumulator, max:	6.000 cuie

Livrat in cuitie foarte rezistenta, impreuna cu acumulator, incarcator acumulator, ochelari de protectie, instructiuni de siguranta si utilizare. turvaohjeet.

F16-cuie fara cap + gaz

	Naulapituus	Kpl/ltk	Til.nro
	neacoperite		
	32 mm	2.000 cuie + 2 gaz	300270
	38 mm	2.000 cuie + 2 gaz	300271
	45 mm	2.000 cuie + 2 gaz	300272
	51 mm	2.000 cuie + 2 gaz	300273
	63 mm	2.000 cuie + 2 gaz	300274
	INOX A2		
	38 mm	2.000 cuie + 2 gaz	300277
	50 mm	2.000 cuie + 2 gaz	300279

Accesorii:	Til.nro
Im50 butelie gaz (2kpl/pkt)	300341
Incarcator acumulator litiu-ion	018881
Acumulator litiu-ion, 7,4 V	018880
Adaptor auto 12 V	900507
Varf protectie cauciuc	901048
Varf protectie cauciuc moale	901067
Kit intretinere	013690





Panelointinokka

IM65 F16 Lithium 16-63 mm
F16-tinte fara cap 38-63 mm





Viimeistelyimpulssinaulain

- Plinte, bandouri usi
- panouri nut si feder
- siding, lambriuri
- socluri, sine

Paslode IM65A F16-cuie fara cap, are acum un acumulator nou litiu-ion. Cuie de 32-63 mm, grosime 1,6 mm, lipite.



Noul acumulator litiu-ion

Peste 6000 cuie cu un acumulator incarcat .



Control precis al tragerii

Cuie subtiri de 1,2 mm si un control precis al adancimii de ingropare al capului tintei.



Pachet complet

Pistoalele, cuiele, buteliile de gaz au fost create, testate si produse in comunitatea Europeana.



Locul de impact al cuiului perfect vizibil

Buna vizibilitate asupra locului unde vine cuiul, pentru o mare precizie de fixare.

Date tehnice:	
Aparat:	IM65 F16 Lithium
Cod produs:	013322
Greutate:	2,10 kg
Gabarit (KxPxL):	301x288x90 mm
Putere impact:	30 J
Cuie:	16-63 mm
Magazie:	100 cuie = 2 kampaa
Capacitate butelie gaz:	1.000 naulaa
Capacitate acumulator, max:	6.000 naulaa/lataus

Livrat in cuitie foarte rezistenta, impreuna cu acumulator, incarcator acumulator, ochelari de protectie, instructiuni de siguranta si utilizare. turvaohjeet.

F16-cuie fara cap + gaz

Naulapituus	Kpl/ltk	Til.nro
NEACOPERITE		
38 mm	2.000 CUIE + 2 GAZ	921589
50 mm	2.000 CUIE + 2 GAZ	921591
63 mm	2.000 CUIE + 2 GAZ	921592

Accesorii:	Til.nro
Im50 butelie gaz (2kpl/pkt)	300341
Incarcator acumulator litiu-ion	018881
Acumulator litiu-ion, 7,4 V	018880
Adaptor auto 12 V	900507
Varf protectie cauciuc	901048
Varf protectie cauciuc moale	901067
Kit intretinere	013690





Capsator cu gaz IM200/50 S16
S16-CAPSE 19-50 mm





CAPSATOR

- Ambalaje
- Matrite
- Placari cu giscarton
- VRetele

Capse pentru impuscat foarte precise dimensional in mm. pentru ambalaje de transport, placi subtiri . Folosind kitul 013015 poate fi folosit pentru placari de ignifugare cu placi de gips-carton peste lemn. Fixeaza folii, membrane, izolatii subtiri .

S16-capse

Hakaspituus	Kpl/ltk	Til.nro
galvanizate - fara gaz		
19 mm	5.250	574961
25 mm	5.250	574962
28 mm	5.250	574963
32 mm	5.250	574960
38 mm	5.250	574958
45 mm	5.250	574955
50 mm	5.250	574957

Pentru 5.250 sunt necesare 5doze de gaz.

Doze de gaz

	Tuote	Til.nro
Im200 doza de gaz (2buc/pkt)		300341

Date tehnice:	
Aparat:	IM200/50 S16
Cod numar:	900078
Greutate:	3,15 kg
Gabarit (KxPxL):	343x318x105 mm
Magaziei:	150 capse = 2
Capacitate butelie gaz:	n. 1.000 hakasta
Capacitate acumulator, max:	n. 4.000 hakasta
Latime capse:	12,8 mm
Lungime capse:	19-50 mm
Grosime capse:	1,6 x 1,3 mm

Accesorii:	Til.nro
Acumulator NiCd 6V, rotund	402500
Incarcator pentru acumulator rotund si oval	035460
Alimentator incarcator Spit/Paslode 230V	900505
Adaptor auto 12V	900507
Kit intretinere	013690

Livrat in cuitie foarte rezistenta, impreuna cu acumulator, incarcator acumulator, ochelari de protectie, instructiuni de siguranta si utilizare. turvaohjeet.










MADE IN USA



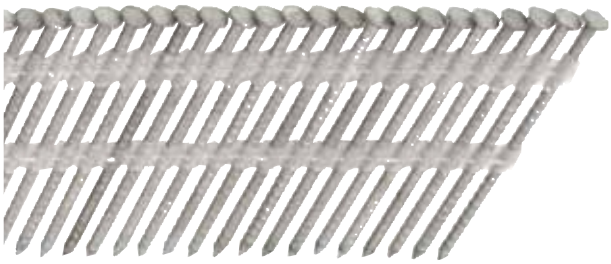



CE

Pistol pneumatic de cuie in banda

- Acoperisuri
- Pardoseli, podele
- Cadre lemn, matrite, cofraje din lemn, garduri
- Ambalaje si paleti
- constructii din lemn

Pistol pneumatic Duo-Fast foarte versatil si de mare putere, cu corp solid complet din aluminiu, pentru utilizare indelungata in conditii de lucru grele. Rezistent la uzura, maner ergonomic, - greutate scazuta, ideal pentru lucrari de lunga durara. - Disponibil in versiune foc cu foc si rafala.

Bate cuie in banda de plastic cu cap rotund sau D-Head.

Date tehnice:	
Aparat:	DF90S
Cod produs:	511001, foc cu foc
Cod produs:	575198, rafala
Greutate:	3,4 kg
Gabarit (KxPxL):	330x533x127 mm
Magazie:	70 cuie = 2 piepteni
Presiune aer:	5-8 bar
Gama cuie:	50-90 mm

Cuie in banda din plastic

Dimensiuni cuie Ø x Lungime	Kpl/ltk	Til.nro
neacoperite		
2,8 x 75 mm Premium CN	3.000	300732
2,8 x 75 mm Premium CN	3.000	300735
3,1 x 90 mm Premium CN	3.000	300741
3,1 x 90 mm kierre RB	3.000	504343
zincate la cald standard		
2,8 x 65 mm standard	500	141031
2,8 x 75 mm standard	500	141032
3,1 x 90 mm profiloitu	500	141033
zincate la cald PREMIUM		
2,8 x 65 mm Premium CN	3000	120184
2,8 x 75 mm Premium CN	3000	120186
3,1 x 90 mm Premium CN	500	120189
3,1 x 90 mm Premium CN	3000	120188

tukkupakkaus 4 ltk
















Pistol pneumatic de cuie

- Acoperisuri
- Pardoseli, podele
- Cadre lemn, matrite, cofraje din lemn, garduri
- Ambalaje si paleti
- constructii din lemn

Pistol pneumatic uz profesional, foarte rezistent, rapid, neficient di durabil. Foarte util in santiere de constructii. Manerul acoperit cu cauciuc ofera o prindere sigura si un plus de comfort. Cuie in banda de hartie pentru a reduce deseurile produse de alte tipuri de colaje.

Date tehnice:

Aparat:	PSN90	PSN100.1
Cod produs:	501560, foc cu foc.	502900, foc cu foc. 574686. rafala.
Greutate:	3,6 kg	3,9 kg
Gabarit (KxPxL):	350x500x130 mm	380x500x130 mm
Presiune aer:	5–8 bar	5–8 bar
Magazie:	90 cuie	90 cuie
Gama cuie:	50-90 mm	50-100 mm



Cuie 50-90 mm



Cuie 50-100 mm

Cuie, D-cap .

Dimensiune cui Ø x Lungime	Kpl/ltk	Til.nro
neacoperite		
2,8 x 51 striate	8000	092619
2,8 x 63 lise	6000	141050
2,8 x 63 striate	6000	141049
2,8 x 75 lise	5000	090081
3,1 x 75 striate	4000	140060
3,1 x 90 lise	4000	140025
3,1 x 90 STRIATE	3500	140062
3,4 x 100 lise	3000	090167
ZINCATE LA CALD		
2,8 x 50 striate	2200	140000
2,8 x 63 striate	1800	140002
2,8 x 63 striate	4000	140254
2,8 x 75 striate	1500	140065
2,8 x 75 striate	3500	140255
3,1 x 90 lise	1200	140066
3,1 x 90 lise	4000	140389
3,1 x 90 striate	2500	140256
3,1 x 98 striate	2500	





Cuie in banda de hartie, RounDrive ®

Naulamitta Ø x Pituus	Kpl/ltk	Til.nro
neacoperite		
3,1 x 90 mm lise	2000	140569
zincate la cald		
2,8 x 50 striate	2200	140530
2,8 x 63 striate	3300	140565
2,8 x 75 striate	2200	140568
3,1 x 90 lise	2000	140572
3,1 x 90 striate	2000	140571

produs n
2015





Pistol pneumatic HAUBOLD

- Structuri grele din lemn
- Ambalaje si paleti
- Case prefabricate
- Matrite si cofraje grele
- Laiturit

Cu o tehnologie noua, pistolul este unul dintre cele mai puternice de pe piata, cu o greutate mai scazuta si cu versatilitate deosebita, bate cuie pana la 160 mm.

Tdate tehnice:

Aparat:	RN 130	RN 160
Cod numar:	576201	576204
Greutate:	6,46 kg	7,16
Gabarit (KxPxL):	462x594x166 mm	518x616x153 mm
Presiune aer:	5.0 - 8.3 bar	5.0 - 8.3 bar
Magazie:	60 cuie	60 cuie
Gama cuie:	90-130 mm	100-160 mm
Diametru cuie:	3,4 - 3,8	3,8 - 4,6



cuie 90-130 mm



cuie 100-160 mm

RB-cuie in ba


Dimensiuni cuie Ø x Lung	Kpl/ltk	Til.nro
neacoperite		
4,6 x 160 lise	600	396161
3,8 x 120 lise	1.400	504295
3,8 x 130 lise	1.400	504297
zincate la cald		
3,4 x 100 Premium	2.500	**120044**

Toimitetaan pahvipakkauksessa, jossa on naulaimen lisäksi suoja - lasit, voiteluöljy, kuusiokoloavaimet, sivukahva, lippaan kahva sekä käyttö- ja turvaohjeet.





6512/130SQ si 6625/160 SQ
cuie in banda 90-160 mm

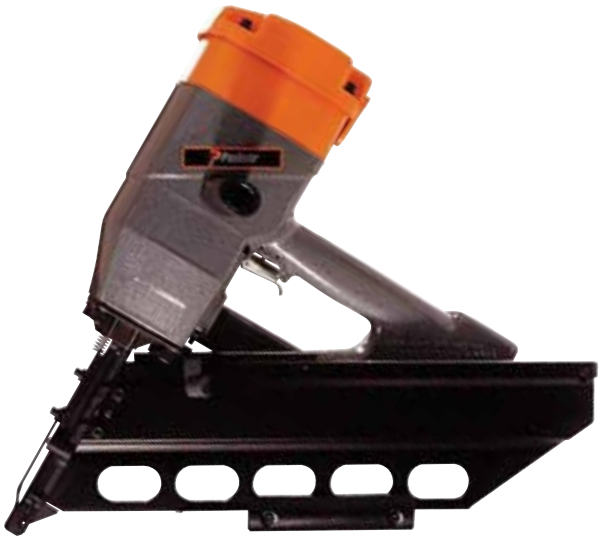



Pistol pneumatic

- Ambalaje si paleti
- Matrite si cofraje
- Capriori
- Poduri din lemn
- Case din lemn
- Structuri din cadre grele

Pentru cofraje, ambalaje mari, structuri mari , poduri din lemn ce necesita fixari puternice cu cuie lungi. Banda de hartie mareste siguranta fixarii, ea fiind trasa in lemn de catre cui. Sunt unelte puternice si eficiente, pentru lucrari durabile si sigure.

Date tehnice:

Aparat:	6512/130 SQ	6525/160 SQ
Cod produs:	500430	500440
Greutete:	6,7 kg	6,9 kg
Gabarit (KxL):	470 x 150 x 460 mm	470 x 150 x 520 mm
Magazie:	72 cuie	64 cuie
Presiune gaz:	5,5-8 bar	5,5-8 bar
Lungime cuie:	90-130 mm	130-160 mm
Grosimi cuie:	3,4 - 4,2	3,4 - 4,6



cuie 90-130 mm



cuie 130-160 mm

Cuie in banda de hartie, RounDrive ®

Naulamitta Ø x Pituus	Kpl/ltk	Til.nro
neacoperite		
3,8 x 120 lise	1120	140545
3,8 x 130 lise	1120	140547
3,8 x 130 striate	1120	140546
4,6 x 160 lise	650	140558
zincate la cald		
4,2 x 130 kampa talttakärki	980	140549
4,6 x 160 sileä	600	**140576**



Pistol pneumatic PSN50NP
cuie striate 40-50 mm





Pistol pneumatic pentru fixat conectori

- conectori metalici pentru structuri din lemn

PSN50NP este un pistol pneumatic specializat in a bate cuie striate. Potriveste cuiul pe gaura conectorului si apasa tragaciul! Functioneaza ireprosabil, rapid si fara rateuri. .

Date tehnice:	
Aparat:	PSN50NP
Cod produs:	505688
Greutate:	1,88 kg
Gabarit (KxPxL):	277x112x254 mm
Magazie:	20 cuie = 1 kampa
Lungimi cuie:	35-50 mm

Pistolul este livrat in cutie de carton, insotit de ochelari de protectie, Ulei de ungere, chei Allen, instructiuni de siguranta si utilizare.

Cuie striate 40-50 mm

Naulamitat Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
GALV PLUS, ZINCATE 12µm		
4,0 x 40 mm	2.000	141039
4,0 x 50 mm	1.600	141043
INOX A2		
4,0 x 40 mm	2.000	141041


ATENTIE! Cuiele pentru PSN50NP nu sunt calite si nu se pot folosi cu aparatul cu gaz PPN50 din gama IMPUŁS Acestea se pot indoi si sari necontrolat in cazul ca nu sunt cadrate perfect pe gaura conectorului. Utilizati intotdeauna echipamentul de protectie complet, recomandat in utilizarea echipamentelor pneumatice.









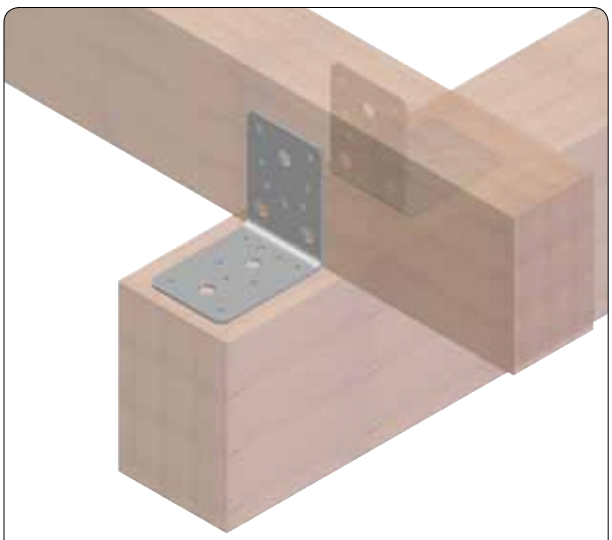

Gama de conectori metalici este prezentata la pag. 53-57



Cuie in rola pe sarma 25-50 mm

- Cofraje si cutii lemn
- Mobilier de gradina
- Paleti si ambalaje
- constructii mici, baraci

Pistol pneumatic pentru cuie inrola sudate pe sarma de 25-50mm. Echipament robust, de mare productivitate uz serie mare. Gura exhaustare reglabila in orice directie. Usor si foarte manevrabil.

Date tehnice:

Aparat:	CN50P
Cod produs:	120910, foc-cu-foc secvential
Greutate:	1,6 kg
Gabarit(KxPxL):	251 x 117 x 282 mm
Presiune aer:	5,5 - 8 bar
Gama cuie:	sudate pe sarma 25-50mm
Grosimi cuie:	2,1 - 2,5 mm
Capacitate magazie:	**max 300 cuie**

Livrat in cutie de carton, impreuna cu scula de reglaj, ochelari de protectie, ulei intretinere,instructiuni de siguranta si utilizare.



Cuie in rola pe sarma 25-57 mm

- Mobilier de gradina
- Paleti si ambalaje
- constructii mici
- Cofraje si cutii lemn

Pistol pneumatic pentru cuie in rola de sarma la 16 g cuie 25-57mm, sudate. Scula robusta, uz profesional, produse de serie mare. Foarte bine echilibrata, maner confortabil, iesire pentru aer orientabila in orice directie.

Date tehnice:

Aparat:	RNC 57
Cod produs:	574505, kosketuslaukaisu
Greutate:	2,5 kg
Gabarit(KxPxL):	285 x 135 x 285 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer:	1,58 ltr (6 bar)
Gama cuie:	25-57 mm
Grosime cuie:	2,1 - 2,5 mm
Capacitate magazie:	**max 275 cuie**

Livrat in cutie de carton, impreuna cu scula de reglaj, ochelari de protectie, ulei intretinere,instructiuni de siguranta si utilizare.





Cuie in rola pe sarma 45-70 mm

- Paleti si lazi
- Casute gradina
- Structuri din lemn
- Matrite si cofraje din lemn

Pistol pneumatic pentru cuie in rola de sarma la 16 g cuie 45-70 mm, sudate. Scula robusta, uz profesional, produse de serie mare. Foarte bine echilibrata, maner confortabil, iesire pentru aer orientabila in orice directie. Special pentru paleti/ambalaje.

Date tehnice:	
Aparat:	RNC 70
Til.nro:	574508, segvential
Greutate:	3,6 kg
Gabarit (KxPxL):	318 x 125 x 320 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer:	2,32 ltr (6 bar)
Lungime cuie:	45-70 mm
Grosime cuie:	2,5 - 2,9 mm
Capacitate magazie:	max 275 cuie

Livrat in cutie de carton, impreuna cu scula de reglaj, ochelari de protectie, ulei intretinere,instructiuni de sigurante si utilizare.



Cuie in rola pe sarma 45-83 mm

- Paleti si lazi
- Casute gradina
- Structuri din lemn
- Matrite si cofraje din lemn

Pistol pneumatic pentru cuie in rola de sarma la 16 g cuie 25-57mm, sudate. Scula robusta, uz profesional, produse de serie mare. Foarte bine echilibrata, maner confortabil, iesire pentru aer orientabila in orice directie.

Date tehnice:	
Aparat:	RNC 83
Til.nro:	574510, kosketuslaukaisu
Greutate:	3,7 kg
Gabarit (KxPxL):	349 x 129 x 313 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer:	2,36 ltr (6 bar)
Lungime cuie:	45-83 mm
Grosime cuie:	2,5 - 3,1 mm
Capacitate magaziei:	**max 275 naulaa**

Livrat in cutie de carton, impreuna cu scula de reglaj, ochelari de protectie, ulei intretinere,instructiuni de sigurante si utilizare.







Cuie in rola pe sarma 27-50 mm

- Placari lemn
- Dulgherie/acoperis
- Elemente prefabricate
- Ambalaje si cofraje

Pistol pneumatic RNC50M.2 utilizeaza cuie in rola pe sarma de 27-50mm, cap bombat plat.

Date tehnice:

Aparat:	RNC 50 M.2
Til.nro:	575984, kosketuslaukaisu
Greutate:	2,0 kg
Gabarit (KxPxL):	285 x 128 x 305 mm
Presiune aer:	5 - 8.3 bar
Consum aer:	0,9 ltr (6 bar)
Lungime cuie:	27-50 mm
Grosime cuie:	2,1 mm
Capacitate magazie:	**200 naulaa**

Cuie in rola pe sarma 50-90 mm

- Paleti
- Rame
- Ambalaje industriale

Paslode CNW90 este cu adevarat robust si puternic . - Utlizat in conditii de lucru severe, pentru producerea de ambalaje industruale, cutii de transport utilaje, placari si cofraje .

Date tehnice:

Aparat:	CNW90
Til.nro:	814006, kosketuslaukaisu
Greutate:	3,8 kg
Gabarit (KxPxL):	330 x 145 x 400 mm
Magazie:	275 naulaa
Lungime cuie:	50 - 90 mm
Grosime cuie:	2,5 - 3,4 mm





Cuie in rola sarma si plastic 32-65 mm

- Placari
- Ambalaje
- Cofraje si matrite
- Terase si mobilier gradina
- Lucrari gips-carton

Utilizeaza cuie in rola de sarma WD si plastic 16 grade, poate lucra si cu suruburi pentru lemn- sau suruburi gips-carton in banda. In varianta cu plastis -poate utiliza cuie special tratate pentru fixari pe otel. Control al adancimii de patrundere a cuielor, selector de sens pe tragaci.

Tekniset tiedot:	
Malli:	RNC65 S/WII
Til.nro:	503871, vaihtoliipaisin
Paino:	2,0 kg
Mitat (KxPxL):	325x280x130 mm
Työpaine:	5 - 8 bar
Naulapituus:	Rautalankasidotut: 32 - 65 mm RNC-S muovinauhasidotut: 40 - 65 mm
Naulapaksuus:	Rautalankasidotut: 2,2 - 2,8 mm RNC-S muovinauhasidotut: 2,2 - 2,8 mm



Cuie in rola de sarma&plastic 45-90 mm

- Runkorakenteet
- Pakkaukset
- Muotit
- Lavat

Haubold RNC90Z lucreaza cu cuie in rola pe sarla sau plastic. Foarte versatil, ecomandat in reparatii rapide, montaje la fata locului, putand fabrica cadre, acoperisuri, placari exterioare cu lemn. Util in multe lucrari de santier, la fabricarea cofrajelor, matritelor de turnare, constructii din lemn.

Date tehnice:	
Aparat:	RNC90 Z
Til.nro:	575596, kosketuslaukaisu
Greutate:	3,45 kg
Gabarit (KxPxL):	414x316x136 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer:	2,55 ltr (6 bar)
Lungime cuie:	45-90 mm
Grosime cuie:	Rola de sarma WD: 2,5 - 3,4 mm RNC-S rola de plastic: 2,3 - 2,8 mm
Capacitate magazie:	200 naulaa

RNC-S role in banda de plastic

RNC65 S/WII si RNC90 Z cuie

Cuie Ø x P	buc/cutie	Til.nro
zincate la cald		
2,5 x 50 mm	6000	574592
2,5 x 65 mm	4800	574593

Cuie in rola sudate pe sarma
WD-sudate. Dimensiuni : 27-90 mm

haubold

WD-sudate. .

Dimensiuni cuie Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
NEACOPERITE		
2,1 x 27 striate	21000	505718
2,1 x 32 striate	16800	505722
2,1 x 35 striate	16800	505724
2,1 x 40 striate	14700	505728
2,1 x 45 lise	12600	505800
2,1 x 45 striate	12600	505730
2,1 x 50 lise	10500	505802
2,1 x 50 striate	10500	505734
2,5 x 45 striate	10800	504499
2,5 x 50 lise	9000	504505
2,5 x 50 striate	9000	504493
2,5 x 60 lise	7200	504441
2,5 x 60 striate	7200	504501
2,5 x 65 striate	7200	504502
2,5 x 70 striate	7200	504443
2,8 x 65 striate	6000	504513
2,8 x 75 striate	4500	504579
2,8 x 90 elicoidale	4500	505907
3,1 x 90 striate	4050	505754

WD-cuie in rola

Naulamitat Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE ELECTROLITIC		
2,1 x 45 striate	12600	505871
3,1 x 90 striate	4050	504604
ZINCATE LA CALD		
2,5 x 50 striate	1500	130005
2,5 x 65 striate	1500	130006
2,8 x 75 striate	1500	130007
3,1 x 90 striate	1320	130009



WD-tabel compatibilitate aparete - cuie in rola pe fir

Naulamitat, pituus x Ø	CN50P	RNC57	RNC50M.2	RNC70	RNC83	RNC90Z	CNW90	RNC65 S/W II	Til.nro
27 x 2,1 striate	+	+	+						505718
32 x 2,1 striate	+	+	+						505722
35 x 2,1 striate	+	+	+						505724
40 x 2,1 striate	+	+	+						505728
45 x 2,1 lise	+	+	+						505800
45 x 2,1 striate	+	+	+						505730
50 x 2,1 lise	+	+	+						505802
50 x 2,1 striate	+	+	+						505734
45 x 2,5 striate		+		+	+	+	+	+	504499
50 x 2,5 lise		+			+	+	+	+	504505
50 x 2,5 striate		+		+	+	+	+	+	504493
60 x 2,5 lise				+	+	+	+	+	504441
60 x 2,5 striate neacoperite				+	+	+	+	+	504501
65 x 2,5 striate neacoperite				+	+	+	+	+	504502
70 x 2,5 striate neacoperite				+	+	+	+		504443
65 x 2,8 striate neacoperite				+	+	+	+	+	504513
75 x 2,8 striate neacoperite				+	+	+	+		504579
90 x 2,8 elicoidale neacoperite						+	+		505907
90 x 3,1 striate neacoperite						+	+		505754
45 x 2,1 striate zincate	+	+	+						505871
90 x 3,1 striate zincate						+	+		504604
50 x 2,5 striate zincate la cald		+		+	+	+	+	+	130005
65 x 2,5 striate zincate la cald				+	+	+	+	+	130006
75 x 2,8 striate zincate la cald					+	+	+		130007
90 x 3,1 kuumasinkitty kampa						+	+		130009

PREMIUM NAIL SYSTEM



Perfect pentru lambriuri si dusumele !

- Mobilier gradina
- Parasolare din lemn
- Casute de gradina
- Terase si foisoare
- Panouri si umbrare
- Pereti despartitori din lemn

Date tehnice:

Aparati:	CNP65.1
Til.nro (foc segvential)	505706
Til.nro (rafala)	505707
Greutate:	2,1 kg
Gabarit (KxPxL):	320x318x146mm
Presiune aer:	5,5-8,3 bar
Consum aer:	3 l (6 bar)
Magazie:	325 cuie (1 rola)
Lungime cuie:	35-65 mm
Grosime cuie:	2,1-3,05 mm



CNP65.1

Duo-Fast CNP65.1 este un pistol pneumatic pentru cuie in rola pe banda din plastic, la 0 grade, foarte sigur si precis, pentru lucrari de calitate superioara. Utilizat in lucrari de finisare, cu cerinte de estetica, precizie si finete. Robust, pentru lucrari serie mare si foarte mare.

- Control precis al adancimii de patrundere al cuiului
- Maner din cauciuc ergonomic
- Cu posibilitate de alegere al modului de lucru : fof cu foc sau rafala



Premium Nail System – unica solutie pentru conditii de lucru polare

- Forma unica
- Protectie anticoroziva
- Nu raman resturi de banda
- Forte de smulgere ridicate

Premium Nail Systemeste proiectat pentru lucrul in conditii polare. Sistemul unic de fixare a cuielor in banda, il face perfect compatibil cu pistolul, utilizabil in orice conditii. Sistemul special de zincare la cald, le face comparabile cu cuiele de inox, in ceea priveste rezistenta la coroziune, la lucrari de placare in aer liber sau conditii de umiditete. Penetrarea lemnului de catre capul surubului se regleaza cu o toleranta de 1 mm !













Gama de cuie 27-75 mm

- Mobilier gradina
- Parasolare din lemn
- Casute de gradina
- Terase si foisoare
- Panouri si umbrare
- Pereti despartitori din lemn

Rapide si precise gama de pistoale cu aer comprimat CNP se foloseste cu mare succes in constructiile din lemn ce necesita atat productivitate si viteza, cat si precizie si acuratete In fixare. Lucrari de mare rezistenta, ce vor rezista zeci de ani

Livrate in cutie de transport dir plastic, impreuna cu ochelari protectie, instructiuni de utilizare, siguranta si intretinere aparat. De aselenea, ulei pentru aer comprimat, chei imbus,





Reglaj pentru adancime

Adancime de ingropare a capului cuiului cu precizie de 1 mm.



Confortabil

Echilibrat si ergonomic



Ergonomic

Maner din cauciuc pentru confortul operatorului

Date tehnice:


Aparat:	**CNP50.1**	**CNP65.1**	**CNP75.1**
Til.nro (segvential)	575186	505706	505353
Til.nro (rafala)	575172	505707	505354
Greutate:	2,1 kg	2,1 kg	2,8 kg
Gabarit (KxPxL):	310 x 305 x 146 mm	320x318x146mm	358x296x154mm
Presiune aer:	4-7 bar	5,5-8,3 bar	5-8 bar
Consum aer:	1,28 l (6 bar)	3 l (6 bar)	2,5 l (6 bar)
Magazie:	325 cuie (1 rulla)	325 cuie (1 rulla)	325 cuie (1 rulla)
Lungimi cuie:	27-50 mm	35-65 mm	40-75 mm
Grosimi cuie:	2,1-3,05 mm	2,1-3,05 mm	2,1-3,05 mm

IN-Cuie in rola de plastic

	Naulamitat Ø x L	pl/ltk	Til.nro
	NEACOPERITE		
	35 x 2,1 striate	13650	312364
	40 x 2,1 striate	11700	312366
	45 x 2,5 striate	11700	312545
	50 x 2,1 striate	9750	312370
	50 x 2,5 spiralate	9750	312553
	60 x 2,5 spiralate	7800	312378
	65 x 2,8 premium	7800	392768
	60 x 2,5 lise	7800	312376
	ZINCATE		
	27 x 2,1 striate	17550	312493
	32 x 2,1 striate	15600	312498
	35 x 2,1 striate	13650	312504
	35 x 2,5 striate trumpetti	13650	312538
	35 x 3,1 premium 12 µ	12600	120259
	40 x 2,1 striate	11700	392915
	45 x 2,5 striate trumpetti	11700	312547
	50 x 2,1 striate	9750	392911
	60 x 2,5 striate	7800	312565
	ZINCATE LA CALD		
	35 x 2,1 striate	13650	120366
	40 x 2,1 striate	11700	120367
	45 x 2,1 striate	11700	120455
	50 x 2,1 striate	1950	395605
	50 x 2,1 striate	9750	395492
	50 x 2,1 striate	9750	120368
	45 x 2,5 striate	11700	395977
	50 x 2,5 Premium 6-pack	1950	120317
	50 x 2,5 Premium	9750	120316
	60 x 2,5 striate	7800	395979
	60 x 2,5 Premium 6-pack	1950	120324
	60 x 2,5 Premium	7800	120323
	65 x 2,5 Premium 6-pack	1950	120328
	65 x 2,5 Premium	7800	120327
	60 x 2,8 Premium	7800	120194
	65 x 2,8 Premium	7800	120195
	75 x 2,8 Premium	5850	120198
	INOX A2 JSI INOX A4		
	45 x 2,5 striate A2	11700	120593
	60 x 2,5 striate kupukanta A2	1950	395621
	50 x 2,1 striate kupu tylppä A4	1950	120191
	60 x 2,5 striate kupukanta A4	7800	395363
	75 x 2,5 striate kupu tylppä A4	1950	120197



PREMIUM NAIL SYSTEM

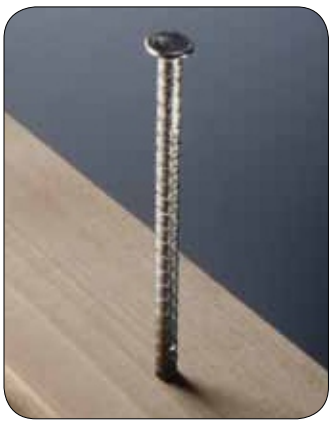

Premium Nail System este metoda perfecte de fixare pentru conditii de climat foarte rece. Sistemul aduce un cui unic,perfect compatibil, cu pistolul pneumatic. - -

Cuie pentru CNP-holzsuruburi

	Naulapituus	kpl/ltk	Til.nro
	OTEL INOX A2, TX15 ANTRENARE		
	2,8 x 45 mm	1.950	396022
	2,8 x 55 mm	1.950	396021
	2,8 x 65 mm	1.950	395966
	2,8 x 75 mm	1.950	395967





Ruuvinaulan voit irrottaa ja kiristää kuin ruuvin. Valmistettu Tanskassa.

Pistol pneumatic CNP40M
SN-CUIE IN ROLA DE PLASTIC 16-40 mm



Cuiele in banda din plastic
evita aschiile de sarma lasate
de cuiele in rola de sarma



Pistol pneumatic pt cuie 16-40 mm

- Industria usilor **si ferestrelor**
- Placari pereti si podele
- Fixare lemn pe metal

CNP40M este un pistol pneumatic cu cuie in rola de plastic, pentru fixarea elementelor foarte mici pe structurile de usi si ferestre, lambriuri, placari pereti, etc., cu un cui cu cap mic, rotund si estetic. Cap plastic pentru suprafete delicate, reglare adancime cuie, compact, usor, lesne de manipulat. Maner din cauciuc, ergonomic, antialunecare.

Date tehnice:

Aparat:	CNP40M
Til.nro (foc cu foc)	575780
Til.nro (rafala)	575781
Greutate:	1,26 kg
Gabarit (KxPxL):	285 x 111 x 248 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer:	1,1 ltr (6 bar)
Magazie:	150 cuie
Lungimi cuie:	16 - 40 mm
Grosimi cuie:	1,5 - 2,1 mm



Se livreaza in geanta din plastic impreuna cu instructiuni de utilizare si siguranta, ochelari de protectie, ulei, chei necesare.

Cuie SN-rola plastic 16-40


Dimensiuni Ø x Pituus	Kpl/ltk	Til.nro
otel INOX A2		
1,8 x 16 spirale cap rotund	9000	395810
2,1 x 19 striate cap rotund	9000	395812
1,9 x 25 cap alb	7500	123834
1,9 x 25 cap negru	7500	120712
1,8 x 25 spirale cap rotund	9000	395803
1,8 x 25 spirale	9000	395804
1,8 x 30 spirale cap rotund	9000	395807
1,8 x 32 spirale bont cap rotund	9000	395981
1,8 x 38 spirale cap rotund	7200	395808



LCP45
Suruburi gips-carton si NailScrew®- 25-32 mm

NOUTATE 2015



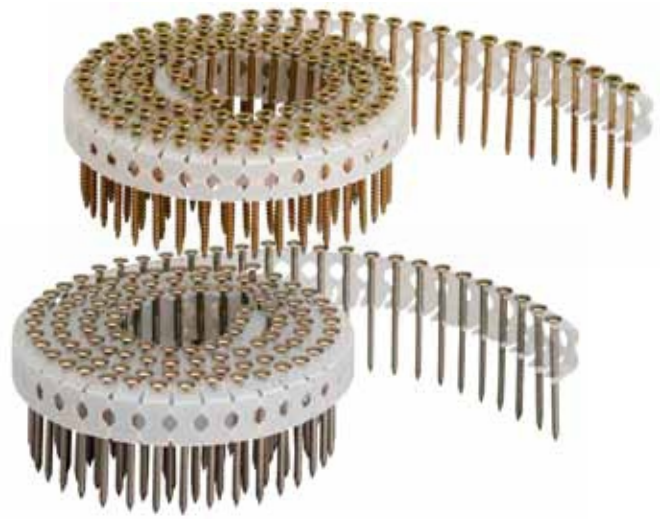

Pistol pneumatic pentru suruburi

- Placari intradosuri acoperisuri
- Placari exterioare cu tabla lisa
- Elem etansare

Foarte potrivit pentru fixarea elementelor de sustinere jgheaburi la acoperisuri, elemente si sorturi de tabla la streasina, etc.



Fara complicatii

Cuie in banda din plastic, ce nu lasa reziduuri sau resturi la lucrare.



Economie de timp

Inlocuiti ciocanul clasic cu unul pneumatic pentru economie de timp in santier.



Finisaje perfecte

Capul de protectie din plastic evita zgarieturile pe suprafetele de fixat. Unghiul de 0°a cuielor in banda oferra o lovitura curata si puternica, asigurand o penetrare fara greseli a materialului.

Cuie in banda din plastic GN

Muovisidotut rullanaulat.

Dimensiuni Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE LA CALD		
2,8 x 25 mm	1.200 CUIE	140611
INOX A2		
2,8 x 25 mm	1.200 naulaa	140612
2,8 x 32 mm	1.200 naulaa	140613

NailScrew® -ruuvinaulat



NailScrew se bate ca un cui, se scoate ca un holzsurub.

dIMENSIUNI Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCARE ELECT 12 µm, NAILSCREW		
2,5/2,8 x 30 mm	6.300 cuie	140610

Tekniset tiedot:	
Malli:	LCP45
Til.nro (kertalaukaisu):	575896
Paino:	1,65 kg
Mitat (KxPxL):	275 x 282 x 159 mm
Naulapituus:	22-45 mm
Lataus:	150 naulaa
Työpaine:	5 - 8 bar






LCP45.1
GN-cuie si suruburi 25-42 mm

UUTUUS 2015



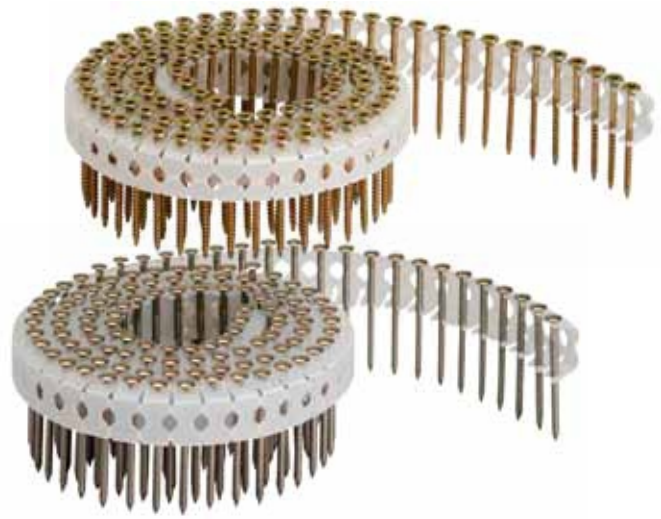

Pistol pentru cuie si suruburi in banda

- Ferestre si usi
- Cuie si suruburi
- Mic mobilier din lemn, cutii si ambalaje

LCP45 - pistol cu aer comprimat robust si eficient, utilizat pentru fixari demontabile si nedemontabile.



Eficienta totala

Cuie intotdeauna perpendiculare pe piesa de fixat ceea ce le confera precizie si putere de patrundere.



Economie de timp

Inlocuiti metoda clasica de fixare a placilor din gips-carton, pentru un spor de viteza.



Finisaje perfecte

Cap de protectie a suprafetelor delicate din plastic. Se elimina riscul de deteriorare si zgariere accidentala a suprafetelor.

Date tehnice :	
Aparat:	LCP45.1
Til.nro (kosketuslaukaisu):	575910
Greutate :	2,1 kg
Gabarit (KxPxL):	293 x 312 x 151 mm
Gama cuie:	22-45 mm
Magazie:	150 cuie
Presiune aer:	5 - 8 bar

GN-cuie in rola din plastic

Cuie legate in plastic.

Dimensiuni Ø x L	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE LA CALD		
2,8 x 25 mm	1.200 cuie	140611
OTEL INOX A2		
2,8 x 25 mm	1.200 cuie	140612
2,8 x 32 mm	1.200 cuie	140613

NailScrew® -cuie cu filet



NailScrew se bat precum cuiele, se scot ca holz-suruburile.

Dimensiuni Ø x P	Kpl/ltk	Til.nro
acoperire zinc min 12 µm, NAILSCREW		
2,5/2,8 x 30 mm	6.300 naulaa	140610

GN-suruburi in rola plastic

Suruburi in rola GN-legate in plastic.


Dimensiuni Ø x L mm	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE, ANTRENARE PH2		
3,9 x 32 mm	7.200 naulaa	123878
3,9 x 42 mm	5.400 naulaa	123879
ZINCATE, ANTRENARE PH2		
4,2 x 42 mm	5.400 naulaa	123885






LCP65
GN-kipsi- ja lastulevyruuvit 30-51 mm

UUTUUS 2015

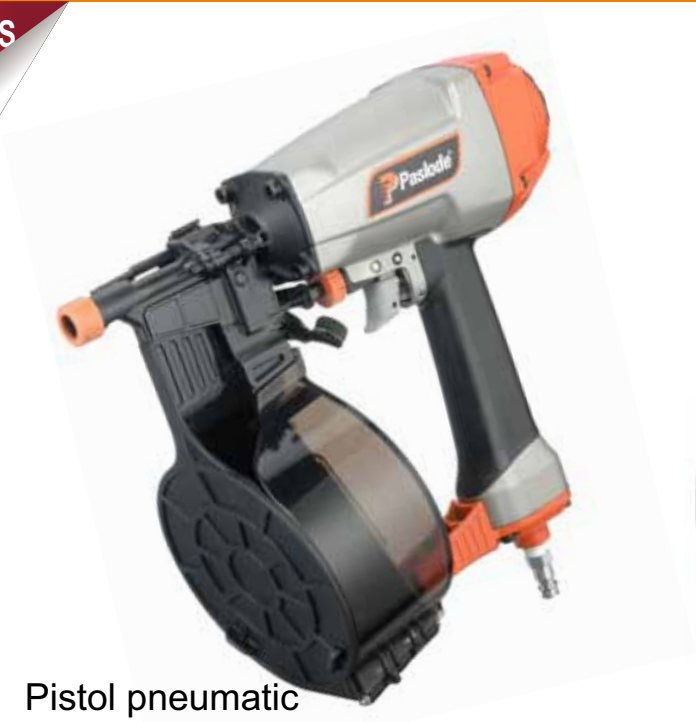

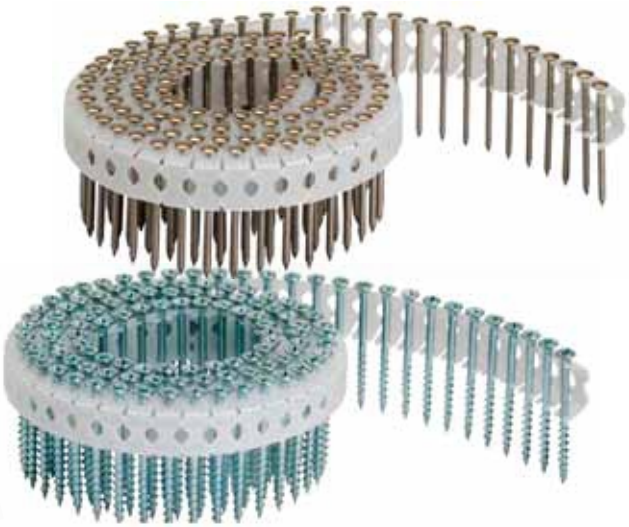

Pistol pneumatic suruburi pentru gips-carton si PAL

- Fabricarea de usi si ferestre
- Ambalaje PAL si OSB
- Placari gips-carton
- Placari OSB si PAL
- Fixari provizorii

Paslode a imprumutat de la partenerul sau Duo-Fast, modul de fixare in plastic al cuielor in rola si a rezultat un pistol pneumatic multifunctional, ce lucreaza cu cuie, cuie spiralate si suruburi. Foarte potrivit pentru placari cu placi din gips, PAL, OSB, asamblari provizorii, fabricarea ambalajelor, in industria de usi si ferestre din lemn.



Eficienta totala

Cuie intotdeauna perpendiculare pe piesa de fixat ceea ce le confera precizie si putere de patrundere.



Siistiä jälkeä

Cap de protectie a suprafetelor delicate din plastic. Se elimina riscul de deteriorare si zgariere accidentala a suprafetelor delicate.

Date tehnice:	
Aparat:	LCP65
Til.nro (segvential):	575900
Til.nro (rafala):	575912
Greutate:	2,4 kg
Gabarit (KxPxL):	330 x 312 x 151 mm
Lungime cuie:	30-65 mm
Magazie:	150 naulaa
Presiune aer:	5 - 8 bar

GN-cuie in rola din plastic

Muovisidotut rullanaulat.

Dimensiuni Ø x L mm	Buc/cutie	Til.nro
ZINCATE LA CALD		
2,1 x 35 mm	5.040 CUIE	120147
OTEL INOXIDABIL A2		
2,8 x 32 mm	1.200 CUIE	140613

NailScrew® - cuie cu filet spira



NailScrew - se monteaza ca un cui, se demonteaza ca un surub.

Dimensiuni Ø x L mm	Kpl/ltk	Til.nro
ACOPERIRE ZINC12µm, NAILSCREW		
2,5/2,8 x 30 mm	6.300 naulaa	140610

GN-SURUBURI IN ROLA

Suruburi pe rola GN-legate in plastic.

Dimensiuni Ø x L mm	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE, ANTRENARE PH2		
3,9 x 32 mm	7.200 CUIE	123878
3,9 x 42 mm	5.400 CUIE	123879
ZINCATE, ANTRENARE PH2		
4,2 x 42 mm	5.400 CUIE	123885
4,2 x 51 mm	5.400 CUIE	123886





RNC45R
cuie pentru sindrile bituminoase 16-45 mm

haubold





Cuie pe sarma, cu cap 10,5 mm

Z Membrane Z Carton bituminat

Pistol pneumatic special conceput pentru o fixare rapida si sigura pe acoperisuri a membranelor izolatoare si a diverselor de cartoane si sindrile bituminate. Bate cuie in rafala sau segvential. Cuie in rola de sarma, la 16 grade, lungime 19 - 45 mm, cap larg de 10,5 mm. Perfect echilibrat, maner protejat din cauciuc,evacuare aer directionabil.

Date tehnice:	
Aparat:	RNC 45R
Til.nro (kertalaukaisu)	505698
Til.nro (kosketuslaukaisu)	505699
Greutate:	2,3 kg
Gabarit (KxPxL):	275x295x115 mm
Presiune aer comprimat:	5-8 bar
Magazie:	125 cuie (1 rolla)
Lungimi cuie:	16-45 mm

Cuie pentru acoperis 16-45 mm

Dimensiuni Ø x L mm	BUC/cutie	Til.nro
ZINCATE LA CALD		
3,0 x 19 mm	3000	505829
3,0 x 25 mm	3000	505831
3,0 x 32 mm	2250	505832
3,0 x 35 mm	2250	505833
3,0 x 38 mm	2250	505834
3,0 x 45 mm	2250	505835



FN16A65 - F16- cuie pentru finisaj oblice
FN1650C - cuie pentru finisaj calite





Cuie pentru beton standard si pentru tencuiala

Pistol cuie oblice de finisaj

- Plinte si lambriuri
- Panouri lemn
- Montaj usi si ferestre din lemn, scari si balustrade

Foarte potrivit pentru orice operatiune de finisaje in lemn. Pistolul cu aer comprimat Paslode F16 functioneaza cu cuie oblice de pana la 64 mm. Foarte util in placari cu materiale subtiri, capitonaje, dar si pentru placari cu materiale mai groase. Varf special pentru fixari in colturi, cap plastic pentru materiale si suprafete delicate, posibilitate reglare adancime patrundere .

Date tehnice:	
Aparat:	FN16A65
Til.nro:	500910
Greutate:	1,7 kg
Gabarit (KxP):	287x274 mm
Grosime cui:	1,6 mm
Presiune aer comprimat:	5,5-8 bar
Consum/tragere	1,5 ltr (7 bar)
Magazie:	110 cuie = 2 piepteni
Lungimi cuie:	32-64 mm

F16-cuie oblice finisare

	Kpl/ras	Til.nro
ZINCATE		
32 mm	2.000	650230
38 mm	2.000	650231
45 mm	2.000	650046
50 mm	2.000	650047
64 mm	2.000	650232

Lucrari de finisare pe beton

- Plinte
- Fixari usoare pe pereti din beton

Se pot fixa, direct pe beton, obiecte de decor sau finisare. Functioneaza foarte bine pe beton standard, tencuieli, , etc. putand executa fixari mai rapide si silentioase, foarte discrete. 1,8mm este grosimea cuiului. Presiunea de lucru este de max 6,5 bari, iar distanta minima fata de coltiri este de 4cm.

Date tehnice:	
Aparat:	FN1650C
Til.nro:	395724
Greutate:	1,72 kg
Gabarit (KxP):	270x304 mm
Grosime cui :	1,8 mm
Presiune de lucru:	4-7 bar
Magazie:	110 naulaa = 2 kampaa
Lungime cuie:	18-50 mm

F16C-cuie pentru fixare pe beton

DIMENSIUNI CUIE	Kpl/ras	Til.nro
ZINCARE ELECTOLITICA, CALITE		
18 mm	3.000	574646
20 mm	3.000	574647
25 mm	3.000	574648
30 mm	1.500	574649
35 mm	1.500	574650
40 mm	1.500	574651
50 mm	1.500	574652

Pentru o selectare corecta a cuiului, adaugati la grosimea materialului de fixat, inca 8-10 mm

FN1650.1 si FN1665.1
F16-cuie finisaj 25-63mm



Cuie finisaj

- Plinte
- Lambriu
- Mobilier
- ”Heftaukset”

Bate cuie cu grosime de 1,6mm si lungimi pana la 65mm . Cuie drepte, perpendiculare pe piesa de fixat .
Nu lasa urme pe suprafetele delicate si finisate . Forta de patrundere a cuiului, reglabila.

Date tehnice:	
Aparat:	FN1650.1
Til.nro:	575497
Greutate:	1,31 kg
Gabarit (KxPxL):	270x255x65 mm
Grosime tinta:	1,6 mm
Presiune aer comprimat:	4,9–8,3 bar
Lungimi cuie:	15–50 mm



Cuie finisaj

- Plinte
- Placaje
- Mobilier
- ”Heftaukset”

Bate cuie cu grosime de 1,6mm si lungimi pana la 65mm . - Ideal pentru fixari de finisaj estetice : plinte, lambriuri, finisaje la usi si ferestre, mobila, placari exterioare, etc.

-

DATE TEHNICE:	
Aparat:	FN1665.1
Til.nro:	502120
Greutate:	1,79 kg
Gabarit (KxPxL):	287x290x97 mm
Grosime tinte:	1,6 mm
Presiune aer:	5-8 bar
Magazie:	110 naulaa
Lungimi cuie:	

F16-cuie pentru finisaj - tinte

Pentru FN1665.1 si FN1650.1


Lungimi cuie	Kpl/ras	Til.nro
ZINCATE		
25 mm	5.000	395061
32 mm	5.000	395063
38 mm	5.000	395065
45 mm	5.000	395068
50 mm	5.000	395069
63 mm	5.000	395071
INOX A2		
25 mm	5.000	395072
38 mm	5.000	395075





FN1565 A34
DA-cuie pentru finisare oblice 32-63 mm



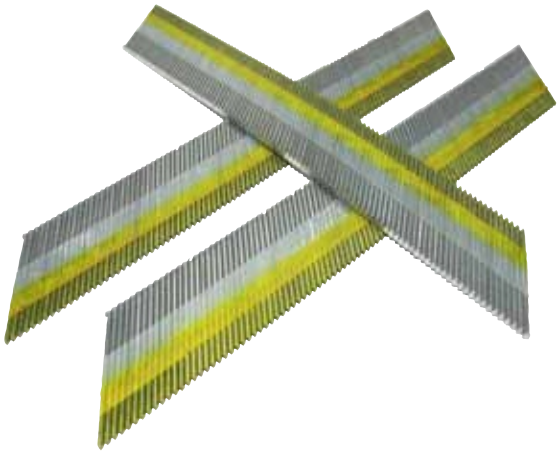

Pistol finisaje

- Lambriuri si plinte
- piese din lemn, mobilier
- Montaj parchet
- Protectii din lemn

Pistol pentru tinte inclinate de 1,8 mm fara cap. Cuie in banda inclinata la 34 grade, pentru acces in colturi si fixari inclinate : parchet, lambriuri masive, plinte si decoratiuni grele, etc.

Date tehnice:	
Aparat:	FN1565 A34
Til.nro (kertalaukaisu):	505692
Til.nro (kosketuslaukaisu):	505693
Greutate:	1,9 kg
Gabarit (KxPxL):	313 x 348 mm
Presiune aer comprimat:	5–8 bar
Lungime cuie:	25–64 mm
Grosime cuie:	1,8 mm
Magazie:	100 cuie

DA-cuie oblice fara cap

Lungime cuie	Buc/cutie	Til.nro
ZINCATE		
32 mm	5000	391028
38 mm	5000	391030
44 mm	5000	391032
50 mm	5000	391034
63 mm	5000	391036

FN1850.1
F18-cuie drepte de finisaj 16-50mm





Pistol pentru tinte drepte

- Lambriuri si plinte
- Cutii ambalare
- Mic mobilier
- Ferestre si usi

FN1850.1 bate tinte de 16-50mm si este o alegere excelenta pentru toate operatiunile ce necesita un finisaj excelent in lemn : plinte, coltare pentru pardoseli si tavane, panouri decorative, lambriuri. De asemenea pentru confectionarea de ambalaje de prezentare : cutii pentru vin, polite si rafturi, mic mobilier, etc. Aliniere foarte precisa a cuielor, vizibilitate la montaj, reglaje.

Date tehnice:	
Aparat:	FN1850.1
Til.nro:	575492
Greutate:	1,31 kg
Gabarit (KxPxL):	270x255x65 mm
Magazie:	100 cuie
Presiune aer:	5–8 bar
Grosime cuie:	1,2 mm
Lungime cuie:	16-50 mm

F18-tinte finisaj 1,2 mm

Naulapituus	Kpl/ras	Til.nro
ZINCATE		
16 mm	5.000	395281
19 mm	5.000	395282
25 mm	5.000	395283
30 mm	5.000	395284
32 mm	5.000	395285
35 mm	5.000	395286
35 mm ALBE	5.000	120170
38 mm	5.000	395861
40 mm	5.000	395287
45 mm	5.000	394924
50 mm	5.000	395288
INOX A2		
15 mm	5.000	575035
19 mm	5.000	391020
25 mm	5.000	113470
30 mm	5.000	391022
35 mm	5.000	113471
40 mm	5.000	391025



FN1850.1 PACHET FINISARE

Continut pachet	Til.nro
Pistol pneumatic + furtun + compresor	152931

Paslode, FN1850.1.
F18-tinte drepte finisaj 16-50 mm

Paslode Proline160 - compresor
Mic, usor si practic. Usor de transportat si manipulat.

Paslode - furtun pneumatic
15 metri ¼" furtun echipat.

Mai multe la pag. 48.

Capsator PN816 si K5016
Capse 6-16 mm

haubold

Ideal pentru :
- bariera de vapori
- folii ativant, membrane difuzie





Capsator Haubold PN816

- Tapiterii
- Captuseli
- Folii plastic si textil
- Folii aluminizate

De baza pentru tapiteri, foloseste capse din seria KI800 pana la 16mm lungime. Corp complet din aluminiu, maner cauciucat, extrem de robust si fiabil, utilizare indelungata pentru fixarea tuturor materialelor subtiri : tapiterii, folii, captuseli, etc.

Date tehnice:	
Aparat:	PN816
Til.nro:	576282
Greutate:	0,89 kg
Gabarit (KxPxL):	144 x 232 x 43 mm
Presiune aer:	4 - 7 bar
Magazie:	150 hakasta
Lungime capse:	6-16 mm
Latime capse:	12,9 mm
Grosime capse:	0,7 x 0,9 mm



KI800- si S80-capse

LUNGIMI CAPSE	buc/cutie	Til.nro
ZINCATE		
6 mm	10.000	113833
8 mm	10.000	503033
10 mm	10.000	503040
12 mm	10.000	503047
14 mm	10.000	503053
16 mm	10.000	113838
inox A2		
14 mm	5.000	503057

Capsator DF50-hakasille

- Hartie aluminizata
- Carton
- Tapiterii mobilier
- Folii bariera de vapori
- Materiale subtiri

Cel mai usor si silentios capsator pneumatic- capse seria DF50

Date tehnice:	
Aparat :	K5016
Til.nro:	120163
Greutate:	0,8 kg
Gabarit (KxL):	157x218 mm
Presiune aer:	4-7 bar
Magazie:	150 capse
Consum aer (6 bar)	0,3 ltr/tragere
Inaltime capse:	6-16 mm
Latime capse:	12,4 mm
Grosime capsa:	1,3x0,5 mm



DF50-capse

Lungimi capse	buc/cutie	Til.nro
ZINCATE		
6 mm	5.000	312269
8 mm	5.000	392861
10 mm	5.000	312271
12 mm	5.000	312272
14 mm	5.000	312273
INOX A2		
10 mm	5.000	391330

FNS1850 pistol polivalent
F18-cuie drepte finisaj si S90-capse



F18-tinte finisaj



S90-capse

Pistol universal tinte/capse

- Plinte si lambriuri
- Finisaje din lemn
- Cutii prezentare
- Lucrari artizanale
- Tapiterii
- Mobilier
- Spoturi luminoase
- Fixari

Special pentru reparatii si renovari. Versatil, foloseste atat tinte finisaj (1,2mm) cat si capse S90 (latime capse 5,7mm). Aparat polivalent, robust si fiabil. -

Date tehnice:	
Aparat:	FNS1850
Til.nro:	505690
Greutate:	1,4 kg
Gabarit (KxP):	247 x 248 mm
Magazie:	100 cuie
Presiune gaz:	5–8 bar
Grosime cuie:	1,2 mm
Latime capse:	5,7 mm
Tinte finisaj F18:	16 - 50 mm
Capse seria S90:	15 - 40 mm

F18-tinte finisaj

Lungime cuie	Kpl/ras	Til.nro
ZINCATE		
16 mm	5.000	395281
19 mm	5.000	395282
25 mm	5.000	395283
30 mm	5.000	395284
32 mm	5.000	395285
35 mm	5.000	395286
35 mm albe	5.000	120170
38 mm	5.000	395861
40 mm	5.000	395287
45 mm	5.000	394924
50 mm	5.000	395288
INOXA2		
15 mm	5.000	575035
19 mm	5.000	391020
25 mm	5.000	113470
30 mm	5.000	391022
35 mm	5.000	113471
40 mm	5.000	391025

S90-capse

Lungime capsa	Kpl/ras	Til.nro
ZINCATE		
25 mm	4.000	113849
30 mm	4.000	113850
35 mm	4.000	113852
40 mm	4.000	113853

Capsele Paslode seria S90 sunt similare cu capsele Haubold KL6000 a se vedea , kts. PN6040 (pag. 42)

Capsatoare PN 755 si HDS 7650.1
Kg700- si DF76-capse **25-50mm si 18-50mm**

haubold





Capsator pneumatic

- Ambalaje lemn
- Mobilier
- Gips-carton
- Inchideri cu placi aglomarate
- Mobilier gradina, paleti
- Dulgherie, izolatii, placari

Usor si bine echilibrat. Buton de ajustare a adancimii de patun - dere a capsei si orientare a aerului evacuat.
Sistem anti-tragere in gol. Nas subtire si lung pentru o vizibilitate buna a locului tragerii. -

Date tehnice:	
Aparat:	PN 755
Til.nro:	574443
Greutate:	2,19 kg
Gabarit (KxPxL):	298 x 384 x 86 mm
Magazie:	150 capse = 2 kampaa
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer (6 bar):	n. 1,1 ltr/tragere
Latime capse:	11,3 mm
Lungime capse:	15-55 mm
Grosime capse:	1,6 x 1,3 mm

KG700-capse

Lungime	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
25 mm	7500	574935
30 mm	7500	574936
35 mm	7500	574938
38 mm	5400	574939
40 mm	5400	574940
45 mm 12 µm	5400	574941
45 mm	5400	574942
50 mm	5400	574944
55 mm	5400	574945

Capsator

- Lazi din lemn
- Mobilier gradina
- Mobilier si alte produse pentru gradina
- Inchideri cu placaje, PAL si OSB
- Intradosuri si alte elemente

Duo-Fast HDS 7650.1 este alegerea ideal pentru placari la ambalari utilaje industriale, placari parasolare si antivant, etc.
Control adancime patrundere capse, control aer evacuat, - maner cauciucat.

Date tehnice:	
Aparat:	HDS 7650.1
Til.nro:	395723
Greutate:	2,2 kg
Gabarit (KxP):	280 x 345 mm
Magazie:	144 hakasta
Presiune aer:	5–8 bar
Consum aer (6 bar):	2,2 ltr/laukaus
Latime capse:	11,2 mm
Lungime capse:	18 - 50 mm
Grosime:	1,6 x 1,3 mm

DF76-capse

Hakaspituus	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
25 mm	5.000	120389
32 mm	5.000	120392
35 mm	5.000	120393
38 mm	5.000	120394
44 mm	5.000	120036
50 mm	5.000	120038

Capsatoare S200-W16 si SW1748
Capse W16 si DF17 16-50mm





Capse H= 12 - 50 mm l=23.1 mm

- Ambalaje lemn, lazi
- Pardoseli industriale
- Inchideri mansarda, izolatii
- Produse pentru gradina

Puternic si rezistent. Ideal pentru fixarea materialelor poroase, ce necesita capse largi S200-W16, precum folii si membrane, materiale izolatoare, astereala, sindrila- lemn, membrane si izolatii antifoc, etc.

Tdate tehnice:

Aparat:	S200 W16
Til.nro:	501265
Greutate:	2,2 kg
Gabarit (KxPxL):	298x384x86 mm
Presiune de lucru:	5 - 8 bar
Consum aer (6 bar)	n. 1,1 ltr/laukaus
Magazie:	150 hakasta
Latime capse:	23,1 mm
Hakasen pituus:	12-50 mm
Lankapaksuus:	**1,4 x 1,6 mm**

Capse H= 12 - 38 mm l=26.4 mm

- Inchideri mansarde
- Bordari lemn
- Izolatii
- Placi poroase de izolatie

Aparat robust si rezistent, utilizat pentru fixarea meterialelor mai putin consistente, precum izolatii termice, membrane si folii, - materiale semirigide pentru termoizolatii, etc.
Capse largi, de 26,4 mm. Incarcare pe sus.

Date tehnice:

Aparat:	SW1748
Til.nro:	395581
Greutate:	2,2 kg
Gabarit (KxP):	244 x 331 mm
Presiune lucru:	5 - 8 bar
Consum aer (6 bar)	n. 1,1 ltr/tragere
Magazie:	126 capse
Latime capse:	26,4 mm
Lungime capse:	12-38 mm
Grosime capse:	**1,4 x 1,6 mm**

W16-capse

Lungime capse	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
16 mm	10.000	300231
22 mm	10.000	300233
25 mm	10.000	300234
32 mm	10.000	300230
38 mm	10.000	300235
50 mm	10.000	113297

DF17-capse

Hakaspituus	BUC/CUTIE	Til.nro
ZINCATE		
16 mm	5.000	391281
18 mm	5.000	391282
25 mm	5.000	391284
32 mm	10.000	391286
32 mm 12 µ	5.000	120481
38 mm	5.000	391287

Capsator pneumatic Pn540 si PN6040
Capse Kl500 si KL6000 15-40 mm

haubold



Capsator

- Gips-carton
- Placi de fund
- Placari mansarde si acoperis (mdf)
- Ambalaje, lazi, paleti

Noul capsator de 11mm pentru placari interioare (MDF) la mansarde si acoperisuri (OSB)., si alte placari usoare. Forma noua, constructia ergonomica, greutatea redusa, modul facil si rapid de reincarcare, precum si alte avantaje, o recomanda tuturor constructorilor .

Date tehnice:

Aparat:	PN 540
Til.nro:	575847
Greutate:	1,22 kg
Gabarit (KxPxL):	294 x 264 x 64 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer (6 bar)	n. 0,7 ltr/tragere
Magazie:	155 hakasta
Lungime capse:	15-40 mm
Hakasen leveys:	10,8 mm
Lankapaksuus:	**1,0 x 1,25 mm**





Capsator

- Placari usoare
- Panouri
- Placi subtiri, gips-carton
- Mobilier

Utilizeaza capse inguste (5,8mm) pentru fixari in amenajari - interioare : placi din PAL, OSB, gips-carton, fixare captuseli si placari interioare, de ex. in rulote, cabine, etc.
Foarte usor si lesne de manuit, cu un design inovator, un mod de incarcare rapid si facil, ergonomic in mana lucratorului.

Date tehnice :

Aparat:	PN 6040
Til.nro:	575853
Greutate:	1,24 kg
Gabarit (KxPxL):	294 x 264 x 64 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer (6 bar)	n. 0,7 ltr/laukaus
Magazie:	155 hakasta
Lungime capsa:	15-40 mm
Latime capsa:	5,7 mm
Grosime capsa:	**1,0 x 1,2 mm**



Capse seria Kl500

Lungime capse	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCAT		
15 mm	5000	503162
20 mm	5000	503167
25 mm	5000	503168
30 mm	5000	503171
35 mm	5000	503174
40 mm	4000	503176

Capse KL6000

Hakaspituus	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
20 mm	5000	503221
25 mm	5000	503224
30 mm	5000	503226
35 mm	5000	503228
40 mm	4000	503229

Capse KL5000

Hakaspituus	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
15mm	10000	503186
25mm	5000	503193
30mm	5000	503197
35mm	5000	503192
40mm	5000	503200
inox A2		
30mm	6000	503198

Capsatoare PN2550A si PN7965
Capse Bk2500 si HD7900 16-75 mm

haubold





Capsator

- Sindrila acoperis
- Carton acoperis
- Placari mansarda si acoperis
- Sarpante

Haubold 2500-aceasta serie este utila acolo unde este necesara o capsa de latime mare , pentru o fixare ferma. Capse potrivite pentru fixarea placilor de protectie la vant pentru sarpante.
Gama de capse cuprinde si pe cele galvanizate 12µm conform Eurocode 5: fixari de calitate pentru structuri portante.

Date tehnice:

Aparat:	PN 2550 A
Til.nro:	503676
Greutate:	2,8 kg
Gabarit (KxPxL):	250 x 400 x 70 mm
Presiune de lucru:	5 - 8 bar
Magazie:	156 capse
Lungime capse:	25 - 50 mm
Hakasen leveys:	26 mm
Lankapaksuus:	**1,6 x 1,3 mm**

Capse seria BK2500

Hakaspituus	Kpl/ltk	Til.nro
zincate 12 microni		
25 mm	9.300	503363
32 mm	6.600	503373
38 mm	6.200	503374
50 mm	4.680	503360
ALUMINIU		
16 mm	13.500	503375

Capsator

- Placari panouri
- Cadre de sustinere
- Sipci
- Cadre de mobilier

Capse de latime medie, 11,4mm deosebit de utile petru fixari de cadre, placari de greutate medie, fixare pardoseli, etc. Seria de capse 7900 foarte puternice - cele galvanizate 12 µm putand fi utilizate in categoria de structuri portante de categoria 2 in mediu coroziv : dusumele si placari exterioare, acoperisuri cu panta mare

Date tehnice:

Aparat:	PN7965
Til.nro:	574517
Greutate:	2,9 kg
Gabarit (KxPxL):	380 x 94 x 307 mm
Presiune de lucru:	5 - 8 bar
Consum aer:	n. 1,6 ltr
Magazie:	134 hakasta
Lungime capsa:	32 - 65 mm
Latime capsas:	11,4 mm
Grosime capsa:	**1,8 x 1,6 mm**

Capse seria HD7900

Hakaspituus	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE 12µ		
45 mm 12µ	5.200	503396
50 mm 12µ	5.200	503397
65 mm 12µ	5.200	503400

Capsator S200-S16
Capse S16, 19-50 mm





Capsator

- Placaje
- PAL si OSB
- Cutii si matrite
- Ambalaje din lemn
- Lazi si paleti

Capsator de dimensiuni medii, extrem de fiabil si rezistent:- peste 600 000 trageri continue, fara gres. Doua degete pe tragaci, confera o siguranta mai mare a tragerii. Usor si compact.

Date tehnice:	
Aparat:	S200 S16
Til.nro:	501230
Greutate:	2,2 kg
Mitat (KxPxL):	285 x 355 x 80 mm
Presiune aer:	5 - 8 bar
Consum aer (6 bar):	n. 1,1 ltr/tragera
Magazie:	150 cuie
Lungime cuie:	16-50 mm
Latime capse:	12,8 mm
Grosime capse:	1,6 x 1,4 mm

S16-capse

Hakaspituus	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
19 mm	5.250	574961
25 mm	5.250	574962
28 mm	5.250	574963
32 mm	5.250	574960
38 mm	5.250	574958
45 mm	5.250	574955
50 mm	5.250	574957

Capsele S16 sunt aceleasi cu cele pentru IM200/50 S16 capsator cu gaz PASLODE IMPULSE.

Capsator CS5000, HT550C, HT11
Capse Df50 si R11

DUO-FAST

MADE IN USA



CS5000



HT550C





HT11



Capsatoare cu capse DF50

- Folii alumizate
- Membrana difuzie
- Folii anticondens, folii protectie, folii sere
- Etichetari, tapiterii
- Izolatii termice

Cs5000 rezistent si bine echilibrat, constructie solida, posibilitate reglare adancime patrundere capsa.

HT550C este un capsator ce inalta calitate. Doar trei piese in miscare, ii asigura o viata indelungata. Marginile rotunjite nu strapung materialul de prins.

Date tehnice:

Aparat:	CS5000	HT550C
Til.nro:	309005	391446
Greutate:	0,8 kg	0,9 kg
Gabarit(KxL):	170x187 mm	83x287 mm
Magazie:	84 hakasta	84 hakasta
Lungime capse:	6-14 mm	6-8 mm
Latime capse:	12,4 mm	12,4 mm
Grosime capse:	1,3x0,5 mm	1,3x0,5 mm


Capsator R11- manual

- Folii si membrane
- Etichete
- Tapiterii
- Izolatii termice
- **Lucrari de capitona**

HT11-capsator manual mai usor, pentru cei ce folosesc ”Rapid 140-capusa”. Foarte rezistent siusor de folosit, mai mic decat HT550C.

Date tehnice:

Date tehnice:	HT11
Til.nro:	575424
Greutate:	1,5 kg
Gabarit(KxPxL):	55 x 43 x 300 mm
Magazie:	168 hakasta
Lungime capse:	6 - 10 mm
Latime capse:	10,6 mm
Grosime capse:	0,89 x 1,25 mm



Capse DF50

Lungime capsa	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
6 mm	5.000	312269
8 mm	5.000	392861
10 mm	5.000	312271
12 mm	5.000	312272
14 mm	5.000	312273
INOX A2		
10 mm	5.000	391330

Capse R11

IUNGIME CAPSA	Kpl/ltk	Til.nro
ZINCATE		
10 mm	4.000	**112208**

Capsator WN15
capse ondulate 9,5 - 12,5 mm

haubold





Pistol cu discuri ondulate

- Rame ferestre/usi
- Grinzi acoperis
- Ambalaje industriale

Instrument de fixare cu discuri ondulate, specific industriei de usi si ferestre din lemn, productia de mobilier, fixarea temporara a grinzilor la acoperisuri pentru prelungirea cadrelor, a ramelor.

Date tehnice:

Aparat:	WN15
Til.nro:	503639
Greutate:	2,3 kg
Gabarit (KxPxL):	248 x 77 x 292 mm
Presiune aer:	5-7 bar
Consum aer:	n. 1,1 ltr (6 bar)
Magazie:	126 discuri
Inaltime de fixare:	9,5 -15 mm
Latime disc:	25 mm

Discuri Wn25

Lungime	Kpl/ltk	Til.nro
NEGRE – GOSIME 0,5 MM, LATIME disc 25 MM		
9,5 mm	16.000	504359
12,5 mm	14.000	504360

Compresor usor PROLINE 115/6-8 S









Compresor electric : 6 ltr / 8 bar

- Plinte si lambriuri
- Lucrari de tapiterie
- Lucrari de finisare
- Montaj ferestre si usi

Proline 115 este un compresor mic si silentios, pentru lucrari de finisare. Functioneaza foarte bine cu pistoale si capsatoare pentru lucrari de finisaje. Regulator de presiune. Compresor cu turatie redusa, foarte silentios. Construit pentru lucrari in locatii la nivel de finisare ridicat, de aceea Compresor compact si usor, fara probleme de transport si depozitare. Nu este indicat pentru lucrari de zi cu zi.

Date tehnice:	
Cod produs	129991
Denumire produs	PROLINE 115/6-8 S
Dimensiuni K x P x L, cm	50 x 45 x 19
Capacitate rezervor, L	6
Tip deplasare	Portabil
Putere, cp	1
Putere, kW	0.75
Tip motor	Condor, MDR 2
Turatie motor rot/min	1400
Tip motor	Fara ulei
Presiume maxima aer, bar	8
Numar cilindri	1
Debit aer suflat liber, l/min	115
Debit aer @ 6 bar, l/min	47
Alimentare, V/Hz	230/50
Putere, A	4
Prize aer	1
Greutate, kg	15
Nivel zgomot dB	**95**



Usor

Usor de purtat si de transportat incape in portbagajul masinii.



Fara ulei

Scapati de grijile privind schimbul de ulei sau scurgerile acestuia la locul de munca sau in timpul transportului.



Silentios

Potrivit pentru renovari si reparatii.



Aparate recomandate :

- Toate pistoalele cu cuie de finisaj, functioneaza in parametri
- Capsatoarele cu consum mic, fixari usoare




Compresor + pistol tinte finisaj

- Plinte si lambriuri
- Lucrari de tapiterie
- Finisaje montaj usi si ferestre
- Lucrari de montaj de mici dimensiouni

Proline 160 este un compresor de mici dimensiuni pentru mici lucrari de finisare, interventii rapide la lucrari de renovare, etc., atunci cand sunt utilizate pistoale sau capsatoare mici consumatoare de aer comprimat. Functioneaza bine si in - regim de lucru profesional, dar nu este o scula pentru lucru intens, in mod continuu, solicitat zilnic. Usor de transportat si manipulat, are picioare captusite pentru protectie podele.

Date tehnice compresor:	
Cod produs	152931
Continut pachet	PROLINE 160/6-8 FN1850.1 (pag.33) furtun echipat ¼" 8mmx15m
Dimensiuni K x P x L, cm	37 x 45 x 41.5
Capacitate rezervor, L	6
Deplasare	Portabil
Putere, cp	1,5
Putere, kW	1,1
Painekytkimen tyyppi	Mini painekytkin
Turatie motor	3400
Ungere	Fara ulei
Presiune maxima aer, bar	8
Numar cilindri	1
Debit aer suflat liber , l/min	159
Debit aer @ 6 bar, l/min	64
Alimentare, V/Hz	230/50
Virta, A	5
Prize aer comprimat	1/4" x 1
Greutate compresor, kg	9,5
Greutate pachet comun, kg	**14**

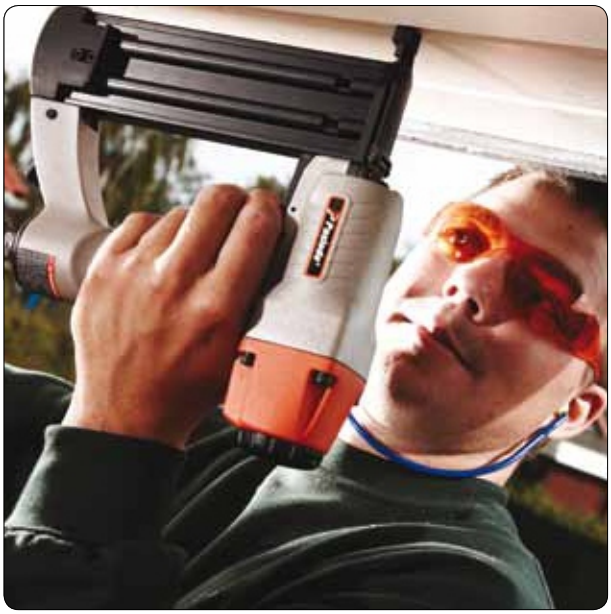

10 kg

Usor

Usor de purtat si de transportat incape in portbagajul masinii.

Fara ulei

Scapati de grijile privind schimbul de ulei sau scurgerile acestuia la locul de munca sau in timpul transportului.



Compresor PROLINE 160/6-8 + FN1850.1 (kts. s. 37) + furtun aer ¼" 8mm x 15m	
Cod pachet	152931
Greutate pachet	14 kg



Aparate recomandate :

- Toate pistoalele cu cuie de finisaj, functioneaza in parametri
- Capsatoarele cu consum mic, fixari usoare

Compresor PROLINE 215/10-10









Compresor aer: 10 ltr / 10 bar

- Cuie decorative si finisari
- Cuie de ancorare si fixare cadre lemn
- Placari exterioare, lambriuri
- Cuie pentru conectori metalici

Proline 215 ofera max. 10 bari la un rezervor de 10 litri de aer. Functioneaza fara ulei, putand fi folosit pentru interventii rapide si lucrari de santier urgente.
Pentru uz profesional, cu folosire zi de zi in santier, si pentru folosirea unor aparate cu consum mare de aer este recomandat sa alegeti un compresor mai mare.

26 kg

Usor si compact

Usor de transportat in portbagajul masinii tale.

Fara ulei

Scapati de grijile privind schimbul de ulei sau scurgerile acestuia la locul de munca sau in timpul transportului.

Roti mari si solide de transport

Compresorul este usor de transortat.

Date tehnice:	
Cod produs	152100
Tip produs	PROLINE 215/10-10
Dimensiuni K x P x L, cm	63 x 40 x 32
Capacitate rezervor, L	10
Deplasare	Roti + bara transport
Putere, cp	2
Putere, kW	1,5
Tip motor	Condor MDR 2
Turatie motor rot/min	2850
Ungere	Fara ulei
Presiune maxima aer, bar	10
Numar cilindri	1
Debit aer suflat liber , l/min	215
Debit aer @ 6 bar, l/min	130
Alimentare, V/Hz	230/50
Virta, A	N/A
Prize aer comprimat	1/4” x 1
Greutate compresor, kg	26
Greutate in ambalaj, kg	29



Aparate recomandate :

- Toate pistoalele cu cuie de finisaj, functioneaza perfect
- Capsatoarele cu consum mic, fixari usoare
- Unele pistoale cuie in banda sau rola (atentie la consum aer)

Compresor PROLINE 248/20-10







Compresor electric: 20 ltr / 10 bar

- Cuie decorative si finisari
- Cuie de ancorare si fixare cadre lemn
- Placari exterioare, lambriuri
- Cuie pentru conectori metalici

Copmresor din seria profesionala, pentru lucrari intense de santier, fara restrictii. Cei doi cilindri il fac placut de utilizat. Proline 248 face fata la toate lucrarile de constructii ce necesita scule cu aer comprimat, totusi e bine sa se urmareasca consumul, cand se utilizeaza doua scule mari, in acelasi timp.

Date tehnice:

Cod produs	152160
Tip produs	PROLINE 248/20-10
Gabarit K x P x L, cm	108 x 55 x 57
Capacitate rezervor, L	20
Deplasare	Roti si bara transport
Putere, cp	2,5
Putere, kW	2
Painekytkimen tyyppi	N/A
Turatie motor rot/min	1450
Ungere	Fara ulei
Presiune maxima aer, bar	10,5
Numar cilindri	2
Debit aer suflat liber , l/min	248
Debit aer @ 6 bar, l/min	170
Alimentare, V/Hz	230/50
Virta, A	8,1
Prize aer comprimat	1/4" x 2
Greutate, kg	51
Greutate in pachet, kg	54

51 kg

Compact, doua pozitii asezare

Usor de transportat si depozitat.

Fara ulei

Scapati de grijile privind schimbul de ulei sau scurgerile acestuia la locul de munca sau in timpul transportului.

Roti mari si solide de transport

Compresorul este usor de transortat.

2x

Doi cilindri

Ofera usor o cantitate mare de aer comprimat.



Aparate recomandate :

- Toate pistoalele cu cuie de finisaj, functioneaza perfect
- Capsatoarele cu consum mic, mediu si mare
- Toate pistoale cuie in banda sau rola (atentie la consum aer)

Compresor portabil PROLINE 330









Compresor electric: 24 ltr / 10 bar

- Toate lucrarile de santier ce necesita aer comprimat

Proline 330:compresor fara ulei, motor patentat in 2 cilindri, cu o durata de serviciu foarte lunga. Consum redus de energie al motorului, pe un sasiu foarte rezistent la uzura. Compresorul produce suficient aer comprimat pentru orice lucrari de constructii ce necesita prezenta a doua aparate de cuie sau capse ce consuma mult aer comprimat. Desi ofera optiunea fara ulei, compresoarele sunt construite din componente de o calitate inalta, ce le ofera o durata de functionare de ani, chiar si in conditii grele si intense de lucru.

Date tehnice:

Cod produs	152161
Typ produs	PROLINE 330/24-10
Gabarit K x P x L, cm	85 x 57 x 51
Capacitate rezervor, L	24
Transport	Roti + bara transport
Putere, cp	2,75
Putere, kW	2,05
Painekytkimen tyyppi	Condor MDR 2
Turatie motor rot/min	1400
Ungere	Fara ulei
Presiune maxima aer, bar	10,5
Pistoane	2
Debit aer circulatie libera, l/min	330
Debis aer in sarcina @ 6 bar, l/min	230
Alimentare, V/Hz	230/50
Prize aer	1/4” x 2
Greutate, kg	35



Constructie compacta

Compresor compact si redus ca si dimensiuni. Si usor.



Fara ulei

Scapati de grijile privind schimbul de ulei sau scurgerile acestuia l a l oculed munca sau in timpul transportului.



Doi cilindri

Ofera usor o cantitate mare de aer comprimat.



Rezervor mare de aer

Rezerva mare de aer in rezervor pentru a proteja motorul.



Aparate recomandate

- Toate pistoalele de finisare
- Toate capsatoarele
- Toate pistoalele cu cuie in banda sau rola (totusi de verificat consumul si cursa pistonului)



Furtun aer comprimat

produs	Til.nro
Furtun aer 1/4” PU-complet echipat conectori rapizi. Lungime 15m. Pentru aparate cu un consum mai mic de 1,3 ltr / tragere .	120006
Furtun aer 3/8” PU-complet echipat cu conectori rapizi. Lungime 15m. Pentru aparate cu consum cuprins intre 1,5 - 3,0 ltr.	120007
PU furtun spiral CEJN, 8mm, lungime de lucru 6m	120976

Ulei ungere aer comprimat

Produs	Til.nro
Ulei special ungere aer comprimat, 1 litra	576216
Ulei ungere aer comprimat spray (0,5 ltr)	151299






Conectori metalici

Conectorii metalici sunt elemente de fixare si rigidizare ale structurilor din lemn. Conectorii Power Line asigura aceleasi performante tehnice ca si conectorii clasici, **dar au o greutate mai redusa cu 30 - 40%. Made in Danemarca.**


Aceasta este o selectie. Gama complet, precum si date si fise tehnice o gasiti pe :

www.simaindustri.dk si www.mirad-tehnic.ro

214780




214782



Coltare ramforsate Power Line

L x K x P x t (mm)	kpl/ltk	ltk/lava	Til.nro
65 x 90 x 90 x 1,5 ramforsat	50	64	214780
90 x 105 x 105 x 2,0 ramforsat	25	64	214782


210784



211386



211387




Alti conectori de colt

L x K x P x t (mm)	kpl/ltk	ltk/lava	Til.nro
35 x 50 x 50 x 2,0 inox A4	20		213052
35 x 50 x 50 x 2,5	100		211051
40 x 120 x 90 x 3,0	50		211062
40 x 90 x 90 x 3,0	100	32	210784
60 x 60 x 90 x 2,5 ramforsat	50		211386*
65 x 90 x 90 x 2,5 V1	50	80	210779*
65 x 90 x 90 x 2,5 ramforsatV2	50	60	210780*
70 x 70 x 55 x 2,0	50		210910
90 x 90 x 65 x 2,5 ramforsatV4	25		210809
90 x 105 x 105 x 3,0 V3	50	48	210781*
90 x 105 x 105 x 3,0 ramforsatV4	25	64	210782*
105 x 105 x 90 x 2,5 ramforsat A4	25		210810

* CE ja ETA -merkityt kulmaraudat


211073
211074
211076
211062




Console - placa de colt perforata

L x K x P x t (mm)	kpl/ltk	ltk/lava	Til.nro
20 x 40 x 40 x 2,0	100		211056
40 x 40 x 40 x 2,0 M2	100	80	211387
40 x 40 x 40 x 2,5	100		211073
40 x 60 x 60 x 2,5	100		211074
60 x 60 x 60 x 2,5	100		211076

211056








Placi perforate

Constructia de sarpante si prelungiri de grinda.

L x P x t (mm)	kpl/ltk		Til.nro
Grosime: 2 MM			
40 x 120 x 2	100		210769
40 x 160 x 2	100		210872
50 x 200 x 2	50		211160
60 x 200 x 2	50		211163
80 x 200 x 2	50		210873
80 x 240 x 2	25		211167
80 x 300 x 2	25		211169
100 x 200 x 2	25		211171
100 x 300 x 2	25		211175
140 x 400 x 2	20		211181






Papuci de grinda, guler exterior

Fixare capriori. Alte dimensiuni din catalogul Paslode - SIMA.

L x K (mm)	Inaltime caprior	kpl/ltk	ltk/lava	Til.nro
PAKSUUS: 2,5 MM				
45 x 137	125 - 177	40	21	212321
45 x 167	170 - 245	40	21	212322
45 x 93	90 - 125	40	21	212317
48 x 136	125 - 177	40	21	212327
48 x 166	170 - 245	40	21	212329
51 x 105	90 - 125	40	21	212336
51 x 135	125 - 177	40	21	212338
51 x 195	170 - 245	40	21	212340
76 x 152		25	21	212355
90 x 145		25	21	212360

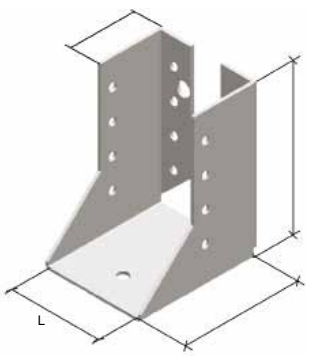

Papuci de grinda

Fixare capriori. Alte dimensiuni la cerere.

L x K (mm)	Inaltime caprior	kpl/ltk	ltk/lava	Til.nro
Grosime: 1,5 MM, POWERLINE				
45 x 88	90 - 125	10	91	212909
45 x 123	125 - 177	10	78	212910
45 x 168	170 - 245	10	78	212911
48 x 86	90 - 125	10	91	212912
48 x 121	125 - 177	10	78	212913
48 x 166	170 - 245	10	78	212914
51 x 84	90 - 125	10	91	212915
51 x 119	125 - 177	10	78	212916
51 x 164	170 - 245	10	78	212917

Papuci de grinda


Fixare caprior, fixare ascunsa. Alte dimensiuni la cerere.

L x K (mm)		kpl/ras	ras/lava	Til.nro
PAKSUUS: 2,5 MM				
51 x 94		40		212382



Suporti de stalp

Zincati termic.

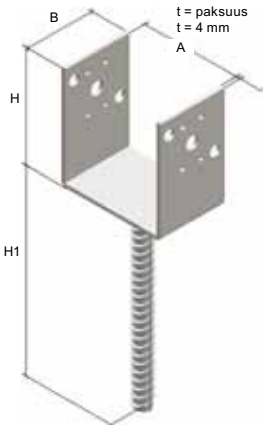

A - B - H - H1 - t (mm)	BARA Ø mm	kpl/ltk		Til.nro
Suport U, ZINCAT TERMIC				
50 - 40 - 100 - 200 - 4	16	20		210843
75 - 70 - 125 - 200 - 4	16	10		210844
100 - 70 - 112,5 - 200 - 4	16	10		210845
125 - 90 - 125 - 200 - 4	20	10		211292




K x L x t x P (mm)	kpl/ltk		Til.nro
SUPORT STALP REGLABIL, ZINCAT LA CALD			
75-115 x 70 x 115 + 115-165 VF	10		212105

AJUSTARE PE LATIME 75 - 115 mm
AJUSTARE INALTIME 115 - 165 mm




K x L x t x P (mm)	kpl/ltk		Til.nro
SUPORT TIP PLATFORMA, ZINCAT LA CALD			
100 x 100 x 115-165 BH	10		212107

Banda perforata contravantuiri




L x t (mm)	Metriä rullassa		Til.nro
LATIME: 20 MM			
20 x 1	25		210076
LEVEYS: 25 MM			
25 x 2	25		210078
LATIME: 40 MM			
40 x 2	25		210286
40 x 1,5 POWERLINE	25		210294

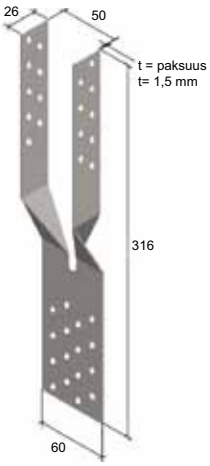

Suport tip furca

Sustinere sarpanta.

L x P x t (mm)	Gauri Ø 5 mm	kpl/ltk		Til.nro
50 x 60 x 320 x 1,5	18 + 16	25		210840

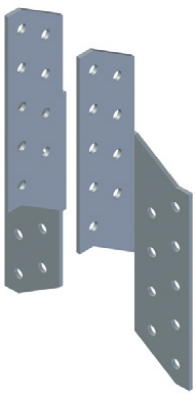

Conectori caprior - perechi stanga/dreapta

Sustinere caprior.

L x P x t (mm)	Gauri Ø 5 mm	kpl/ltk		Til.nro
171 / 210 / 250 / 290 / 330	22 + 22	25		211244

Aceasta este o selectie. Gama complet, precum si date si fise tehnice o gasiti pe : www.simaindustri.dk si www.mirad-tehnic.ro

Made in Danemarca.



Cuie si suruburi ancorare conectori metalici

Cuie si suruburi agrementate ETA pentru fixarea conectorilor metalici.



Cuie ancorare

Ø x lungime (mm)	kpl/ltk		Til.nro
zincate la cald			
4 x 40	250		139529

Ø x lungime (mm)	kpl/ltk		Til.nro
GALV - PLUS ®			
4 x 40	250		139525
4 x 50	250		139527
4 x 60	250		139528

Ø x lungime (mm)	kpl/ltk		Til.nro
INOX A4			
4 x 40	250		139530



Surub de ancorare

Ø x lungime (mm)	Antrenare	kpl/ltk		Til.nro
ZINCAT, MIN . 12µm				
5 x 40 mm	TX20	250		153169
INOX A2				
5 x 40 mm	TX20	250		153172

CE - in mod natural

Paslode produce cuie de peste 75 de ani. Intotdeuna, cuiul produs de noi va avea cele mai bune performante posibile. Suntem in masura sa stabilim standarde noi, in masura sa indeplineasca toate cerintele calitate si performanta. *In mod natural.*



Cuiele dispun de documentatie tehnica completa, fise tehnice, conform cu norma europeana EN 14592 .

Dispunem de utilaje de productie a cuielor de ultima generatie, pentru a putea asigura performantele tehnice inalte cerute de fortele de smulgere superioare.

Folosim numai materie prima de inalta calitate pentru a asigura valori inalte ale fortelor de forfecare forfecare .

Folosim cele mai noi si avansate tipuri de acoperiri organice anticorozive in conformitate cu normele europene: reducerea emisiilor toxice

Va oferim cinci variante de acoperiri anticorozive, pentru a o putea alege pe cea mai potivita aplicatiei dumneavoastra, in conformitate cu Eurocode 5: categorii de corozivitate 1-3.

Paslode®
CE by nature

Mirad Tehnic SRL * Iasi, Soseaua Bucium 23 * www.mirad-tehnic.ro * info@mirad-tehnic.ro