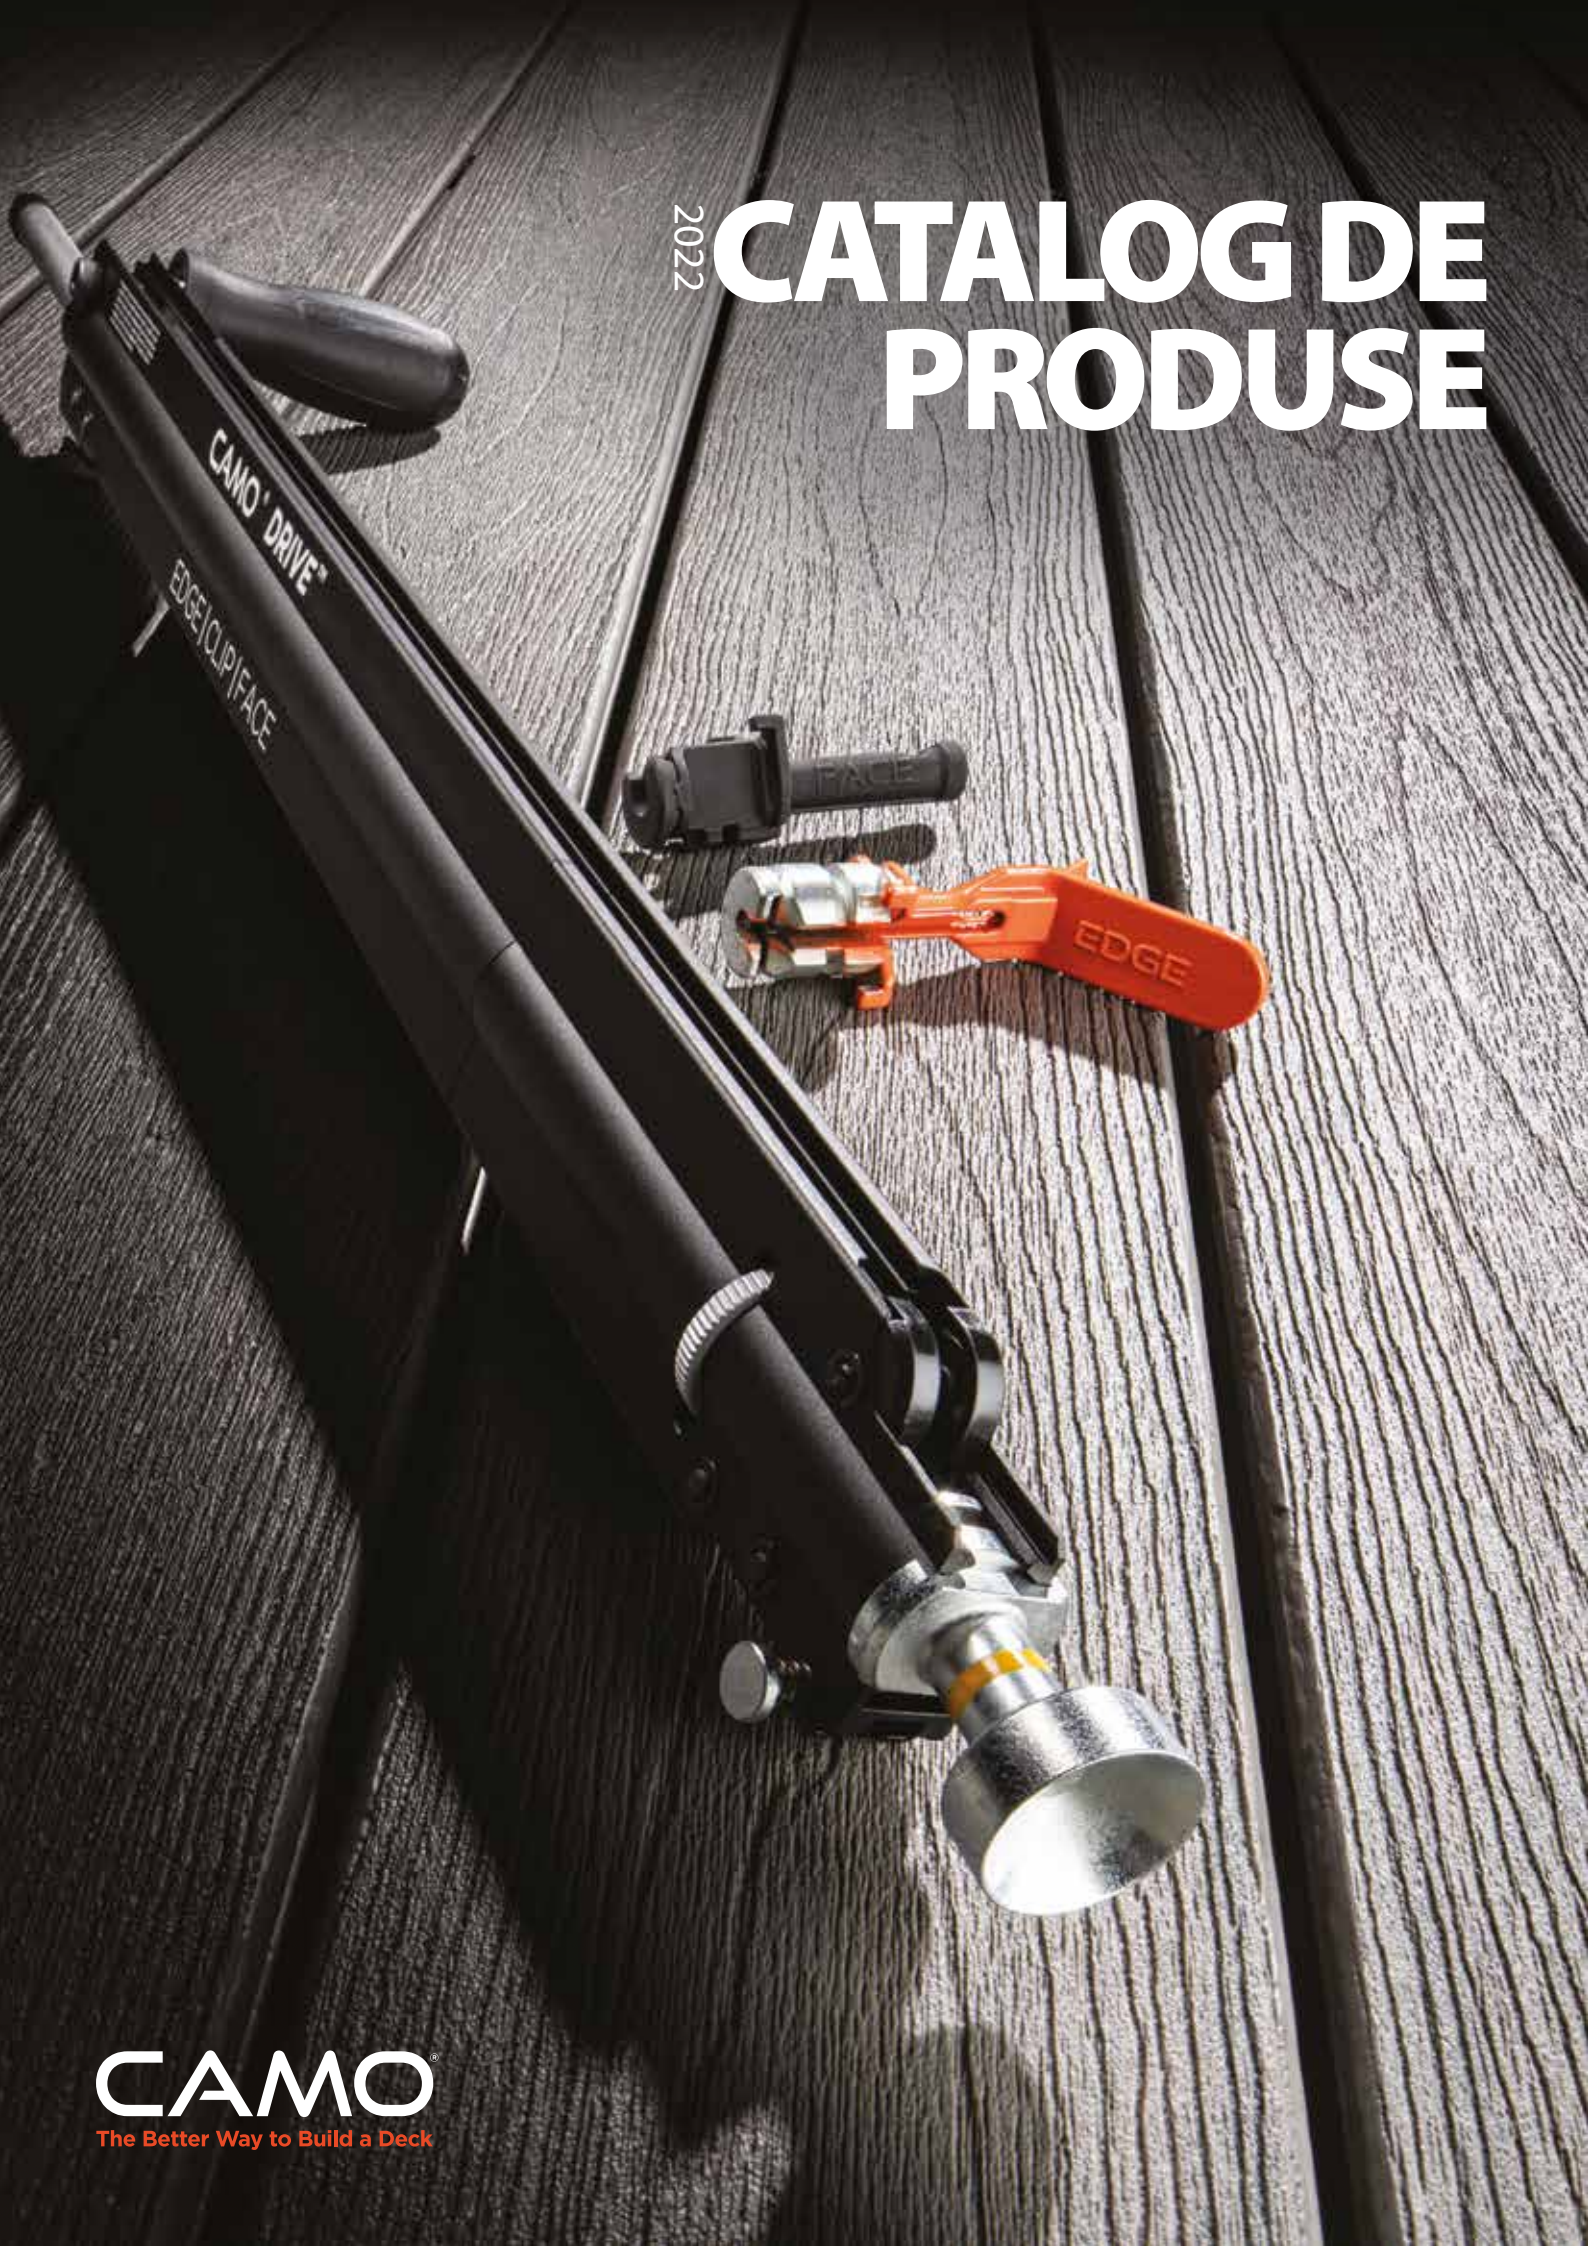


2022

CATALOG DE PRODUSE

CAMO®

The Better Way to Build a Deck

CONSTRUIREA UNOR TERASE MAI BUNE CU CAMO

ORICE TIP DE PLACĂ, SUBSTRUCTURĂ, DESIGN SAU FINISARE DORITĂ PENTRU TERASĂ.
CAMO® VĂ AJUTĂ SĂ CONSTRUIȚI MAI BINE.



ELEMENTE DE FIXARE

CLEME UNIVERSALE ȘI ȘURUBURI PENTRU TERASĂ

Orice metodă de fixare pentru orice tip de placă.



LEVER®

DISPOZITIV DE CURBARE ȘI BLOCARE ÎN POZIȚIE A PLĂCILOR

Blocați în poziție orice placă pe substructuri metalice sau de lemn.



DRIVE™

DISPOZITIV DE FIXARE A PLĂCILOR DE TERASĂ DIN POZIȚIA ÎN PICIOARE

Strângeți cu benzi de șuruburi pentru fixare laterală și pentru fixare aparentă și cleme universale CAMO pentru terasă.



MARKSMAN®

DISPOZITIVE PENTRU ȘURUBURI DE FIXARE LATERALĂ CAMO

Terase sigure pentru tălpile goale, cu dispozitivele Marksman și șuruburile pentru fixare laterală de la CAMO.



CUPRINS

SISTEMUL CU ȘURUBURI ASCUNSE PENTRU FIXARE LATERALĂ

DISPOZITIVE MARKSMAN 4

ACCESORII MARKSMAN 5

ȘURUBURI PENTRU FIXARE LATERALĂ 7

TABEL DE UTILIZARE 6

SISTEMUL DE ÎNȘURUBARE DRIVE

DISPOZITIVUL DE ÎNȘURUBARE DRIVE 8

BENZI CU ȘURUBURI PENTRU FIXARE LATERALĂ 10

ACCESORII PENTRU DISPOZITIVUL DE ÎNȘURUBARE DRIVE 11

DISPOZITIVUL CLIP DRIVE 12

CLEME ASCUNSE PENTRU TERASĂ

CLEME STARTER 14

CLEME PENTRU FIXARE LATERALĂ 15

CLEME EDGEX 15

CLEME METALICE EDGEX 15

DISPOZITIVUL CU PÂRGHIE LEVER PENTRU CURBAREA PLĂCILOR 16

ȘURUBURI PENTRU FIXAREA APARENTĂ A PLĂCILOR DE TERASĂ 18

CUM SĂ CONSTRUIȚI O TERASĂ MAI BUNĂ 20



DISPOZITIVE
p. 5

ELEMENTE DE FIXARE
p. 6-7


ACCESORII
p. 5

SISTEMUL MARKSMAN

Obțineți o suprafață fără elemente de fixare pe plăcile de terasă cu acest sistem ușor și accesibil de fixare ascunsă.

Dispozitivele MARKSMAN realizează în mod automat spațierea între plăci și ghidează șuruburile pentru fixare laterală CAMO a plăcii, asigurând o suprafață netedă a punții. Șuruburile pentru fixare laterală sunt introduse în colțurile plăcilor și astfel nu sunt vizibile pe suprafața.

LATERAL

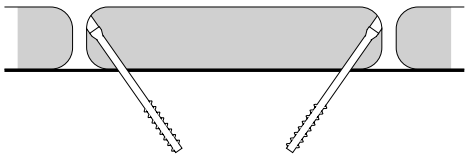

CUM FUNCȚIONEAZĂ

1



REGLARE: Utilizați șurubul de reglare pentru a regla lățimea dispozitivului de ghidare MARKSMAN Pro Guide

2



AMPLASARE: Strângeți mânerul de acționare al dispozitivului de ghidare Pro Guide și amplasați-l pe placa de terasă.

3



ÎNCĂRCARE: Așezați șurubul pentru fixarea laterală a plăcilor de terasă CAMO în fiecare dintre ghidajele pentru șurub.

4



ÎNȘURUBARE: Utilizați capul de înșurubare inclus și începeți să introduceți șurubul pentru fixarea laterală a plăcilor de terasă, acționând mașina de înșurubat la turație maximă, până când capul de înșurubare ajunge la ghidajul pentru șurub.



MARKSMAN PRO®

- Se utilizează cu plăci de terasă cu lățimea de 133–148 mm
- Creează un spațiu de 4,8 mm între plăci
- Distanțiere de 1,6 mm și 3,2 mm disponibile ca accesorii

NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
345001	CAMO MARKSMAN PRO® 4,8 MM	1



MARKSMAN PRO®-X1

- Se utilizează cu plăci de terasă cu lățimea de 133–146 mm
- Creează un spațiu de 1,6 mm între plăci
- Distanțiere de 3,2 mm și 4,8 mm disponibile ca accesorii

NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
345002	CAMO MARKSMAN PRO®-X1 1,6 MM	1



MARKSMAN PRO®-NB

- Se utilizează cu plăci de terasă cu lățimea de 83–127 mm
- PRO-NB este disponibil în 3 variante diferite, cu distanțiere de 1,6 mm, 3,2 mm și 4,8 mm.

NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
345015	CAMO MARKSMAN PRO®-NB 1,6 MM	1
345017	CAMO MARKSMAN PRO®-NB 3,2 MM	1
345016	CAMO MARKSMAN PRO®-NB 4,8 MM	1

MARKSMAN ACCESORII

Biții sunt realizati special pentru a fi utilizate cu șuruburi pentru fixare laterală CAMO și cu dispozitivele MARKSMAN Pro®. Umărul inclus stabilește în mod automat adâncimea de înșurubare pentru o putere maximă de fixare și împiedică înșurubarea excesivă.



BIȚI Se utilizează cu dispozitivele MARKSMAN Pro® și șuruburi pentru fixare laterală. Incluse în cutiile de șuruburi pentru fixare laterală.
Nr. articol: 345099, 2 buc/pachet



BIȚI Se utilizează cu dispozitivele MARKSMAN Pro® și șuruburi pentru fixare laterală la plăci canelate de terasă cu grosimea de 34 mm.
Nr. articol: 345089, 2 buc/pachet




BIȚI DE PRE-GĂURIRE Se utilizează cu dispozitivele MARKSMAN Pro®. Plăcile compozite pline și cele din lemn dur trebuie să fie pre-găurite
Nr. articol: 345035, 2 buc/pachet



DISTANȚIERE Se utilizează cu dispozitivele MARKSMAN Pro®. Înainte de instalare, verificați care este spațiul de instalare necesar pentru placa dumneavoastră de terasă.
Nr. articol: 345025, 1,6 mm
Nr. articol: 345026, 3,2 mm
Nr. articol: 345027, 4,8 mm

ȘURUBURI PENTRU FIXARE LATERALĂ

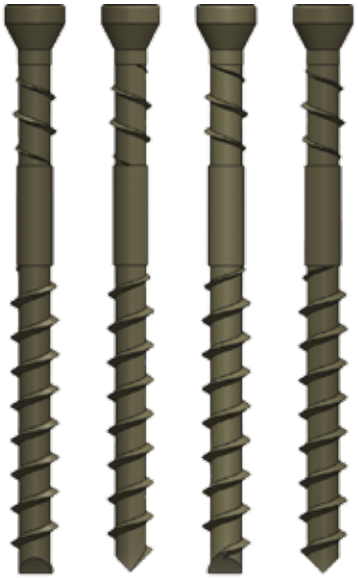

- **FIXARE ASCUNSĂ** – Șuruburile sunt introduse în colțurile plăcilor și astfel nu sunt vizibile pe suprafața aflată la vedere.
- **FIXARE UȘOARĂ** – Capul în cruce T-15 oferă o prindere bună și protejează acoperirea șurubului.
- **STRÂNGE MATERIALUL** – Filetul superior invers strânge laolaltă materialul și realizează o gaură curată de pătrundere.
- **FILET OPTIMIZAT** – Configurația filetului îi oferă o capacitate portantă superioară.
- **VÂRF TĂIETOR PATENTAT** – Vârful taie fibrele în timpul înșurubării, ceea ce reduce la minimum formarea unor crăpături în material.



CAP ȘURUB PENTRU FIXARE LATERALĂ

TABEL DE UTILIZARE ȘI LUNGIMEA ȘURUBURILOR



1750 buc
>55 m²*



700 buc
>22 m²*



350 buc
>11 m²*

* Recomandările sunt calculate pentru plăci de terasă de 28 × 120 mm, c-c 600 mm

PLACĂ	DIMENSIUNE ȘURUB	NUMĂR DE ȘURUBURI/ M²	DISTANȚA C-C
22 × 95 mm	48 mm	58 de șuruburi	400 mm
28 × 95 mm	60 mm	40 de șuruburi	600 mm
28 × 120 mm	60 mm	32 de șuruburi	600 mm
28 × 145 mm	60 mm	27 de șuruburi	600 mm
34 × 145 mm	75 mm sau 60 mm cu bit 345089	27 de șuruburi	600 mm

RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA RECOMANDĂRILE FURNIZORULUI PLĂCILOR DE TERASĂ CU PRIVIRE LA LUNGIMI ȘI MATERIALE.

ACOPERIRE PROTECH

CLASA C4 DE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ





NR. ARTICOL	DIMENSIUNE	CANTITATE	BIT
345119	48 mm × 4,2 mm	350	1 - T15
345124		700	2 - T15
345119		1750	2 - T15
345148	60 mm × 4,2 mm	350	1 - T15
345144		700	2 - T15
345139		1750	2 - T15
345178	75 mm × 4,2 mm	250	1 - T15
345174		700	2 - T15

OȚEL INOXIDABIL A2

AISI 304, CLASA C4 DE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ





NR. ARTICOL	DIMENSIUNE	CANTITATE	BIT
345748	60 mm × 4,2 mm	350	1 - T15
345744		700	2 - T15
345739		1750	2 - T15
345778	75 mm × 4,2 mm	250	1 - T15

OȚEL INOXIDABIL A4

AISI 316, CLASA C5 DE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ





NR. ARTICOL	DIMENSIUNE	CANTITATE	BIT
345228S	48 mm × 4,2 mm	350	1 - T15
345224S		700	2 - T15
345219S		1750	2 - T15
345248S	60 mm × 4,2 mm	350	1 - T15
345244S		700	2 - T15
345239S		1750	2 - T15
345278S	75 mm × 4,2 mm	250	1 - T15
345274S		700	2 - T15



DRIVE™

SISTEM DE FIXARE A PLĂCILOR DE TERASĂ

Stați în picioare, protejați-vă spatele și genunchii și economisiți timp cu dispozitivul premiat CAMO® DRIVE™.

Dispozitivul DRIVE poate fi utilizat pentru fixarea din poziția în picioare a plăcilor cu benzi cu șuruburi pentru fixare laterală și șuruburi pentru fixare aparentă CAMO și cleme CAMO universale pentru terasă.

SISTEM DE FIXARE A PLĂCILOR DE TERASĂ DIN POZIȚIA ÎN PICIOARE



DISPOZITIV
(p. 9)

ELEMENTE DE FIXARE
(p. 10 & 14–15)

ACCESORII
(p. 11)



DRIVE™


- Instalați plăcile de terasă cu dispozitivul de fixare fără fir din poziția în picioare, care se atașează la mașina dvs. de înșurubat
- Se utilizează cu benzi cu șuruburi pentru fixare laterală CAMO, șuruburi pentru fixare aparentă și cleme universale CAMO pentru terasă.
- Utilizați dispozitivul de înșurubare DRIVE pentru a fixa pe direcție perpendiculară* plăcile de terasă tratate sub presiune, KDAT, de cedru, de conifere, compozite, din PVC și canelate
- Dispozitivul este ușor de utilizat, având un mâner reversibil și piese de capăt cu înlocuire rapidă
- Fixarea din poziția în picioare permite instalarea rapidă fără a vă afecta corpul



NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
345060	DISPOZITIV DE ÎNȘURUBARE CAMO DRIVE	1

TREI MODALITĂȚI DE FIXARE CU DISPOZITIVUL DE ÎNȘURUBARE DRIVE


LATERAL





Utilizați piesa de capăt pentru fixare laterală cu banda cu șuruburi CAMO
(p. 10)


FIXARE APARENTĂ





Utilizați piesa de capăt pentru fixare aparentă cu benzi cu șuruburi CAMO


CLEMĂ







Utilizați piesa de capăt pentru fixare cu cleme universale CAMO pentru terasă
(p. 14–16)

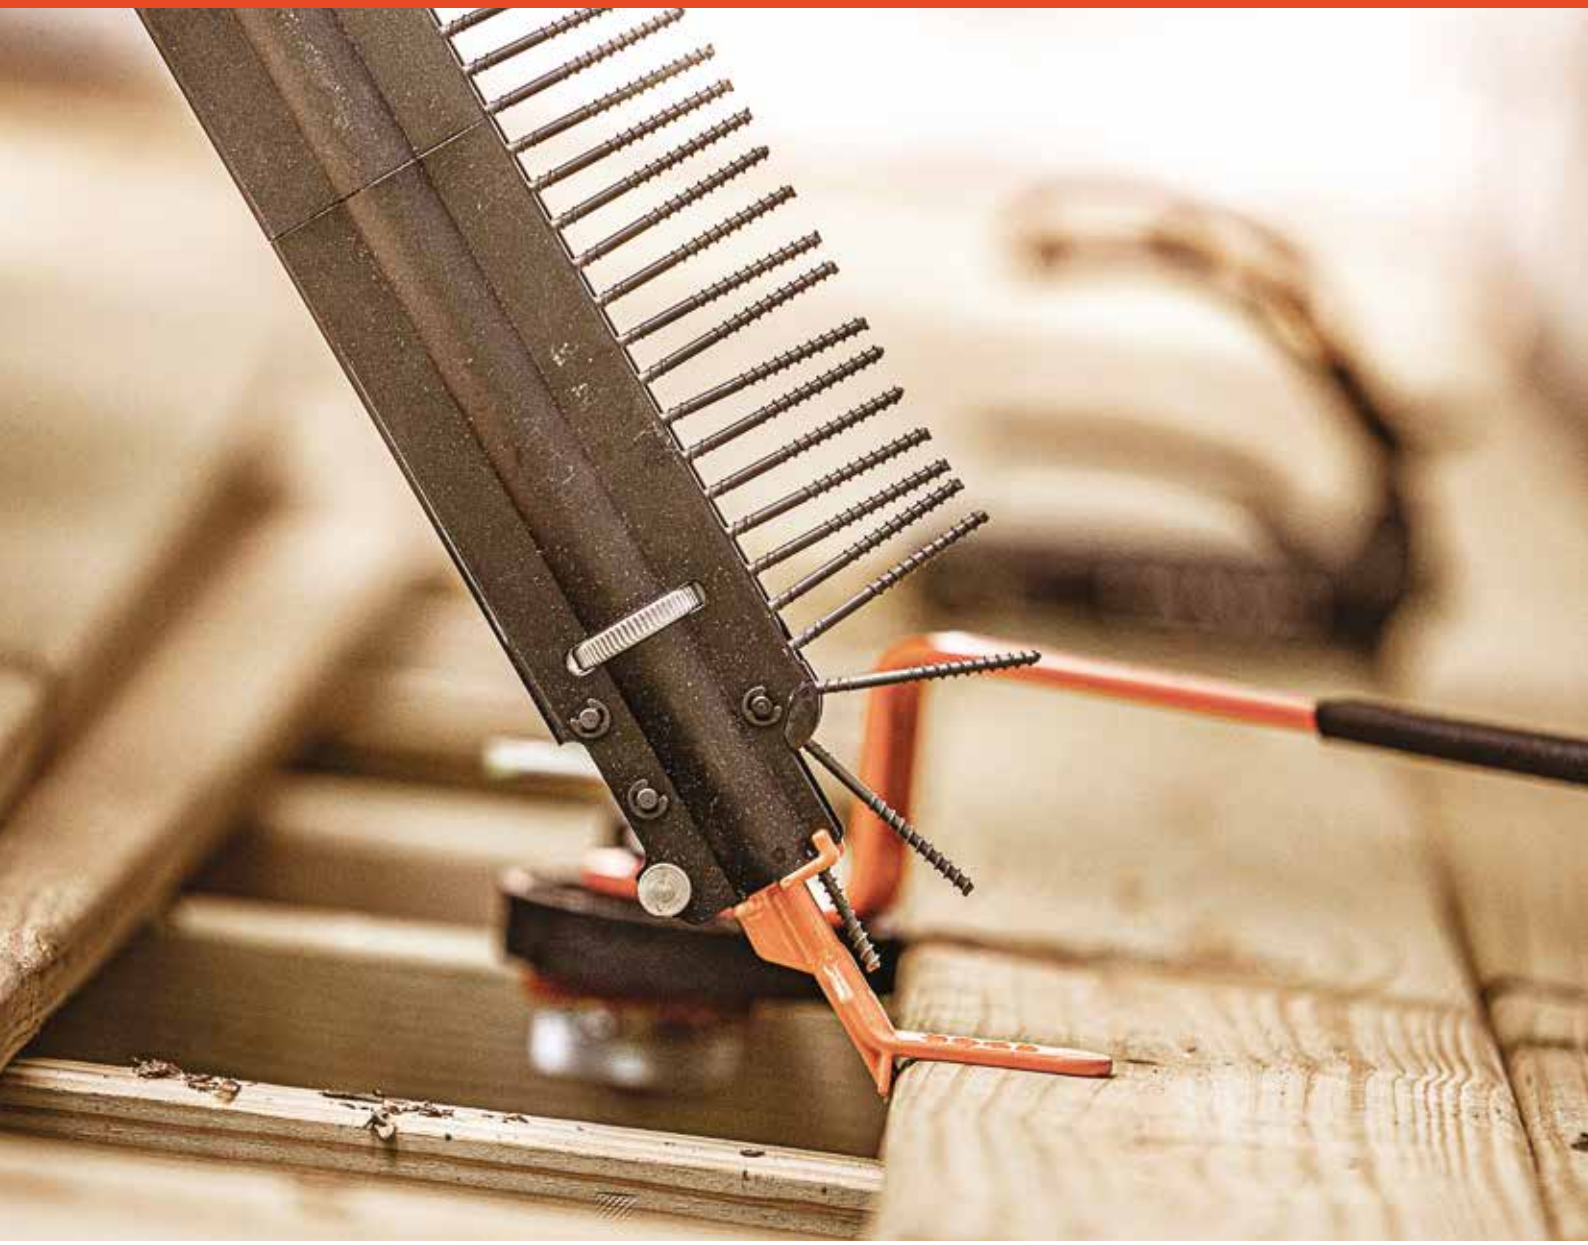

BENZI CU ȘURUBURI PENTRU FIXARE LATERALĂ (LEMN ȘI COMPOZIT)



- Se utilizează cu piesa de capăt pentru dispozitivul de înșurubare DRIVE și piesa de capăt pentru fixare laterală (portocalie)
- Șurubul de 60 × 4,2 mm fixează plăci de terasă cu grosimea de 26–38 mm, din lemn tratat sub presiune, de cedru, de conifere, compozite cu goluri și din PVC
- Vârful înclinat penetrează materialul reducând despicarea și crăparea, capul de tăiere reduce vizibilitatea
- Bitul în stea T-15 limitează efectul de patinare



NR. ARTICOL	DESCRIERE	MATERIAL	DIMENSIUNE	CANTITATE	BIT
395010	Benzi cu șuruburi pentru fixare laterală pentru dispozitivul de înșurubare DRIVE	PROTECH	60 × 4,2 mm	1000	2 - T-15
395020S		Oțel inoxidabil 316	60 × 4,2 mm	1000	2 - T-15

ACCESORII ALE SISTEMULUI DE ÎNȘURUBARE DRIVE

Biții sunt proiectați special pentru a fi utilizați cu dispozitivele CAMO DRIVE și ClipDRIVE. Biții intră rapid și ușor în capul șurubului, având un efect redus de patinare și sunt codificate prin intermediul unei benzi colorate pentru identificare rapidă – portocaliu și galben pentru fixare laterală și cu cleme, negru pentru fixare aparentă.

BIT T-15



- Se utilizează cu CAMO DRIVE cu șuruburi pentru fixare laterală sau cu cleme și cu CAMO ClipDRIVE
- 160 mm lungime
- Bit în stea T-15



NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
395715	Bit de schimb T-15	2 în pachet

BIT T-20




- Se utilizează cu CAMO DRIVE pentru fixare aparentă
- 160 mm lungime
- Bit în stea T-20



NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
395720	Bit de schimb T-20	2 în pachet

PIESE DE CAPĂT



- Piese de capăt de schimb care se utilizează cu CAMO DRIVE
- Fixare laterală (portocaliu) pentru benzi cu șuruburi pentru fixare laterală
- Clemă (galben cu bandă argintie) pentru fixarea clemelor universale pentru terasa
- Fixare aparentă (negru) pentru fixarea benzilor cu șuruburi pentru materiale compozite și plăci de lemn



NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
395801	Piesă de capăt de schimb pentru fixare laterală	1
395805	Piesă de capăt de schimb pentru fixare cu cleme	1
395803	Piesă de capăt de schimb pentru fixare aparentă	1




CLIPDRIVE™

DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU CLEMELE UNIVERSALE CAMO® PENTRU TERASĂ

Modalitatea mai bună de a fixa clemele universale CAMO pentru terasă.

Stând drept, orientați șuruburile cu ușurință și fixați clemele într-un interval de timp cu până de 5 ori mai scurt cu CAMO ClipDRIVE™, dispozitiv proiectat pentru utilizare comercială și pentru a vă oferi cea mai bună experiență de fixare a plăcilor de terasă canelate.

SISTEM DE FIXARE A CLEMELOR PENTRU TERASĂ DIN POZIȚIA ÎN PICIOARE

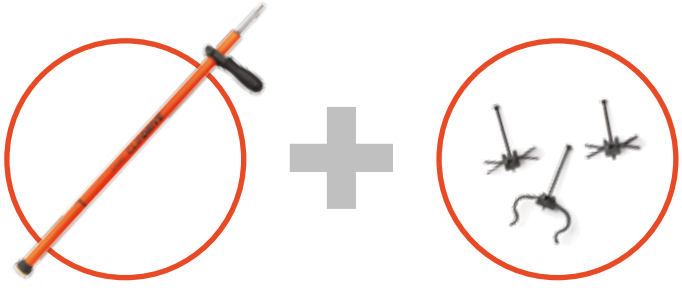

DISPOZITIV
(p. 13)

ELEMENTE DE FIXARE
(p. 14–15)



ClipDRIVE™


- Instalați plăcile de terasă canelate într-un interval de timp cu până de 5 ori mai scurt
- ClipDRIVE este conceput pentru a fi utilizat cu clemele universale CAMO® și plăci de terasă cu canturi canelate
- Dispozitivul profilat se fixează pe mașina dvs. de înșurubat, având un mâner reglabil și un capăt mai greu pentru orientarea ușoară a șuruburilor
- Proiectată ergonomic pentru a se potrivi perfect oricărui constructor, acest dispozitiv robust dar ușor nu afectează corpul și reduce oboseala în timpul lucrului
- Clemele universale CAMO pentru terasă și ClipDRIVE sunt acoperite de o garanție CAMO



NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
345065-US	DISPOZITIV CAMO ClipDRIVE	1

FIXARE CU ClipDRIVE

CLEMĂ







Utilizarea clemelor universale CAMO pentru terasă
(s. 14–15)

CONSTRUIȚI-VĂ TERASA ÎNTR-UN INTERVAL DE TIMP CU PÂNĂ DE 5 ORI MAI SCURT. CUM SE UTILIZEAZĂ CAMO LEVER, CLEMELE ȘI ClipDRIVE ÎMPREUNĂ.






CLEME ASCUNSE PENTRU TERASĂ



Clemele CAMO® fac din instalarea plăcilor de terasă canelate pe substructuri metalice sau din lemn o operațiune ușoară pentru oricine.

Aceste cleme ascunse pentru terasă sunt proiectate și garantate pentru a fi utilizate cu plăci de terasă canelate, iar rezultatul este o suprafață frumoasă, fără elemente de fixare, pe care o puteți instala în jumătate din timpul de care ați avea nevoie utilizând alte elemente ascunse de fixare. Fixați clemele EDGE®, EDGEX®, și EDGEXMETAL® cu mâna, cu ajutorul dispozitivului de ghidare NEVER-MISS™ sau din picioare, cu ClipDRIVE™.

CLEMĂ





CLEME STARTER

- Fixați prima și ultima placă pentru a obține o suprafață complet lipsită de elemente de fixare, montată pe substructuri din lemn
- Proiectate pentru a fi utilizate cu plăci de terasă canelate
- Vârful șurubului intră rapid în substructură
- Clema versatilă poate fi utilizată și drept consolă în L



NR. ARTICOL	DESCRIERE	SUPRAFAȚĂ	CANTITATE	BIT
344087	Clemă STARTER - pentru substructuri din lemn	9 m	25	--



EDGE®

- Fixare la 90° a plăcilor de terasă pe substructuri din lemn
- Elemente de fixare într-o singură operațiune – clema stă în poziție pe substructură până când sunteți pregătiți să fixați
- Clema crează un spațiu de 4,7 mm
- Pana menține placa în poziție
- Fixați cu elementul de ghidare NEVER-MISS™ inclus sau stând în picioare cu CAMO ClipDRIVE™ sau DRIVE™



NR. ARTICOL	DESCRIERE	SUPRAFAȚĂ	CANTITATE	BIT
344354	Clemă EDGE – Fixare la 90° a plăcilor de terasă pe substructuri din lemn	5 m²	90	1 - T-15
344359		26 m²	450	2 - T-15
344356		52 m²	900	2 - T-15



EDGEX®

- Orice model de fixare a plăcilor de terasă pe substructuri din lemn
- Elemente de fixare într-o singură operațiune – clema stă în canelura plăcii până când sunteți pregătiți să fixați
- Corpul clemei crează un spațiu de 4,7 mm
- Pana menține placa în poziție
- Fixați cu elementul de ghidare NEVER-MISS™ inclus sau stând în picioare cu CAMO ClipDRIVE™ sau DRIVE™



NR. ARTICOL	DESCRIERE	SUPRAFAȚĂ	CANTITATE	BIT
344554	Clemă EDGEX - Orice model de fixare a plăcilor de terasă pe substructuri din lemn	5 m²	90	1 - T-15
344559		26 m²	450	2 - T-15
344556		52 m²	900	2 - T-15



EDGEXMETAL®

- Orice model de fixare a plăcilor de terasă pe substructuri metalice de 1,2 – 2,0 mm
- Elemente de fixare într-o singură operațiune - clema stă în canelura plăcii până când sunteți pregătiți să fixați
- Corpul clemei crează un spațiu de 4,7 mm
- Pana menține placa în poziție
- Fixați cu elementul de ghidare NEVER-MISS™ inclus sau stând în picioare cu CAMO ClipDRIVE™ sau DRIVE™



NR. ARTICOL	DESCRIERE	SUPRAFAȚĂ	CANTITATE	BIT
344574	Clemă EDGEXMETAL Ramă metalică de 1,2 – 2,0 mm	5 m²	90	1 - T-15
344579		26 m²	450	2 - T-15

LEVER®

DISPOZITIV DE CURBARE ȘI BLOCARE ÎN POZIȚIE A PLĂCILOR

Construiți o terasă mai bună cu LEVER®, dispozitivul rotativ care blochează în poziție rândurile de plăci și clemele și îndreaptă plăcile deformate.



- Crește viteza de instalare a plăcilor de terasă canelate - blochează în poziție rândurile de plăci și cleme înainte de fixare
- Suficient de puternică pentru a îndrepta orice placă deformată
- Se reglează cu ușurință pentru substructuri din lemn sau metalice, cu lățimea de 35-85 mm pentru versatilitate în locația de instalare
- Pârghia multi-direcțională se blochează în poziție într-o singură rotire



NR. ARTICOL	DESCRIERE	CANTITATE
345070	DISPOZITIV CU PÂRGHIE LEVER PENTRU CURBAREA PLĂCILOR	1





BLOCHEAZĂ ÎN POZIȚIE PLĂCILE ȘI CLEMELE

Utilizați 2 - 4 dispozitive cu pârghie LEVER pe lungimea punții pentru cea mai bună experiență de instalare cu cleme și o spațiere uniformă.



CURBEAZĂ PLĂCILE DEFORMATE

Un singur dispozitiv cu pârghie LEVER este suficient de puternic pentru a îndrepta plăcile de lemn tratat sub presiune și de lemn de esență tare deformate, într-o singură rotire.



ORICE TIP DE SUBSTRUCTURĂ

Funcționează pe substructuri din lemn sau metalice



ORICE LĂȚIME A SUBSTRUCTURII

Se reglează în funcție de substructură 35 - 85 mm




ORICE TIP DE PLACĂ

Îndreaptă și blochează în poziție orice placă, indiferent de unghi

UN DISPOZITIV PENTRU ORICE OPERAȚIUNE

ȘURUB PENTRU FIXARE APARENTĂ

ȘURUBURI PREMIUM PENTRU TERASĂ

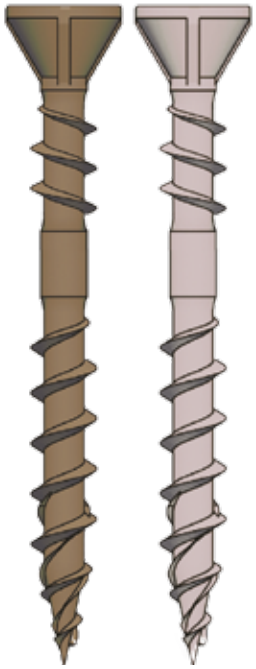

- **FIXARE TRADIȚIONALĂ** - Șuruburi universale pentru fixarea plăcilor de terasă din lemn și realizarea altor proiecte pentru exterior
- **VÂRF OPTIMIZAT** - Vârf de tăiere tip 17 pentru un debut rapid, fără pre-găurire
- **INSTALARE UȘOARĂ** - Capete de înșurubare în stea T20, T25 incluse în fiecare cutie cu șuruburi pentru fixare aparentă Premium
- **FILET OPTIMIZAT** - Configurația filetului îi oferă o capacitate portantă superioară.
- **GAMĂ LARGĂ** - Realizate cu acoperire ProTech sau din oțel inoxidabil 304 și oțel inoxidabil 316

CAP ȘURUB PENTRU FIXARE APARENTĂ

TABEL DE UTILIZARE ȘI LUNGIMEA ȘURUBURILOR

Selectați lungimea șurubului în funcție de grosimea plăcii de terasă. **Respectați întotdeauna recomandările furnizorului plăcilor de terasă cu privire la lungimi și materiale.**



1750 ct
>55 m²*



700 ct
>11 m²*

* Recomandările sunt calculate pentru plăci de 28 × 120 mm, c-c 600 mm

PLACĂ DE TERASĂ	DIMENSIUNE ȘURUB	NUMĂR DE ȘURUBURI/ M²	DISTANȚA C-C
22 × 95 mm	55 mm	40 de șuruburi	600 mm
28 × 120 mm	55 mm	32 de șuruburi	600 mm
28 × 145 mm	55 mm	27 de șuruburi	600 mm
34 × 145 mm	75 mm	27 de șuruburi	600 mm

ACOPERIRE PROTECH


CLASA C4 DE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ



NR. ARTICOL	DIMENSIUNE	CANTITATE	BIT
368104	41 mm × 4,2 mm	350	1 - T20
368304	41 mm × 4,5 mm	350	1 - T20
368309		1750	2 - T20
368134	55 mm × 4,2 mm	350	1 - T20
368139		1750	2 - T20
368334	55 mm × 4,5 mm	350	1 - T20
368339		1750	2 - T20
368734	55 mm × 4,8 mm	350	1 - T25
368739		1750	2 - T25
368374	75 mm × 4,5 mm	350	1 - T20
368379		1750	2 - T20
368774	75 mm × 4,8 mm	350	1 - T25
368779		1750	2 - T25

OȚEL INOXIDABIL A2

AISI 304, CLASA C4 DE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ



NR. ARTICOL	DIMENSIUNE	CANTITATE	BIT
371734	55 mm × 4,8 mm	350	1 - T25
371739		1750	2 - T25
371774	75 mm × 4,8 mm	350	1 - T25
371779		1750	2 - T25

OȚEL INOXIDABIL A4

AISI 316, CLASA C5 DE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ



NR. ARTICOL	DIMENSIUNE	CANTITATE	BIT
373734S	55 mm × 4,8 mm	350	1 - T25
373739S		1750	2 - T25
373774S	75 mm × 4,8 mm	350	1 - T25
373779S		1750	2 - T25

CONSTRUIȚI O TERASĂ MAI BUNĂ

ALEGEȚI ȘURUBUL POTRIVIT PENTRU PROIECTUL DUMNEAVOASTRĂ

Alegerea șurubului de fixare în funcție de locul în care doriți să realizați terasa, modalitatea și tipul de lemn este deosebit de importantă. Șuruburile CAMO sunt realizate în 3 tipuri diferite de calitate: cu acoperire ProTech, din oțel inoxidabil 304 și din oțel inoxidabil 316. Mai jos găsiți câteva sfaturi care vă pot ajuta să alegeți șurubul corect pentru proiectul dumneavoastră.

Asigurați-vă întotdeauna că respectați recomandările furnizorului plăcilor de terasă.

1. Unde construiți terasa?
2. Suprafața terasei necesită o anumită clasă de protecție anticorozivă pentru șurub?
3. Cât de mare va fi terasa și la ce înălțime?
4. Ce spațiu între plăcile este necesar pentru lemnul folosit de mine?
5. Lemnul trebuie să fie pre-găurit înainte de instalare?

	PRO TECH	304 OȚEL INOXIDABIL	316 OȚEL INOXIDABIL
MEDII USCATE în care cantitatea de sare și de poluare din aer este redusă sau moderată și în care terasa este construită aproape de sol, dar nu direct pe sol.	✓	✓	✓
APĂ DULCE Terasele care sunt instalate în apropierea lacurilor și/sau a zonelor cu apă dulce necesită șuruburi din oțel inoxidabil.		✓	✓
TERASELE DIN APROPIEREA MĂRII ȘI A PISCINELOR La instalarea teraselor în apropierea piscinelor sau a mării, utilizați șuruburi din oțel inoxidabil A4. Șurubul CAMO SS A4 are clasa C5 de protecție anticorozivă.			✓
TERASE DE MARI DIMENSIUNI, GARDURI, SCĂRI ȘI TERASE REALIZATE LA MARE ÎNĂLȚIME Atunci când instalați terase de mari dimensiuni sau alte construcții cu un grad mare de mișcare, vă recomandăm să utilizați șuruburi din oțel inoxidabil A2 sau A4. Șuruburile din oțel inoxidabil sunt mai moi decât cele din oțel călit și din acest motiv reușesc să preia mai bine mișcările construcției.		✓	✓
LEMNUL COROZIV ȘI LEMNUL TROPICAL necesită adesea șuruburi din oțel inoxidabil rezistente la acizi. Asigurați-vă întotdeauna că respectați recomandările furnizorului plăcilor de terasă.			✓





URMĂRIȚI-NE

UN DISPOZITIV DE CURBARE MAI BUN

LEVER® *(p.16)*





NOTE

CAMO®

The Better Way to Build a Deck

CAMOFASTENERS.RO

Kyocera Senco Hungary Kft.
1184 Budapest, Lakatos út 40.
mghinea@kyocera-senco.eu

KYOCERA