SPIT GUARDIA

REVOLUTIE IN INSTALAREA BALUSTRADELOR CU ANCORE MECANICE






OPTION 7
ATE 07/0047

INOX A4

SOFTWARE

CARACTERISTICI SI AVANTAJE

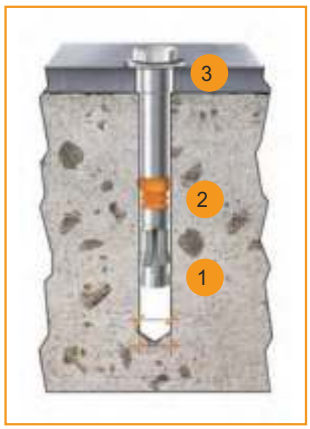


De doua ori mai puternica decat o ancora standard.
Ancora mecanica ajustabila, poate fi demontata si montata din nou.


Efect de blocare in gaura: mai putina tensiune, distanta mai mica intre ancore si fata de margine. 1

Dupa expansiune, ancora poate fi desfacuta si reasezata pentru a pentru a obtine planeitatea perfecta. 2

Cap hex. estetic. 3

MOD INSTALARE

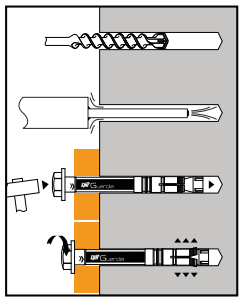


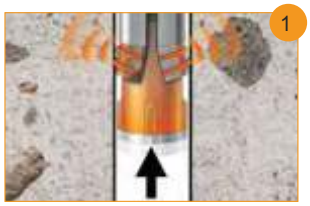





MATERIALE COMPATIBILE



INCARCARI SUPORTATE

FILET Ø	Diametru ancora	Versiune	Diametru gaura (mm)	Adancime gaura (mm)	Grosime minima material de baza	Incarcari la smulgere rec. in beton nefisurat (kN)	Incarcare la forfecare in beton nefisurat (kN)	Distanta min. intre doua ancore (mm)	Distanta min. de margine (mm)	Moment de strangere
M12	12	Zincata	12	95	150	14,1	6,8	70	50	35
M12	12	Otel inoxidabil A4	12	95	150	14,1	5,6	70	50	35

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

ANCORA GUARDIA ZINCATA

Cod	Descriere	Filet Ø	Diametru gaura (mm)	Adancime Gaura (mm)	Pachet de fixare max	Ambalare	Buc/cutie
051061	GUARDIA 12X105/20	M12	12	95	20	Box	20



ANCORA GUARDIA OTEL INOX A4

Cod	Descriere	Filet Ø	Diametru gaura (mm)	Adancime Gaura (mm)	Pachet de fixare max	Ambalare	Buc/cutie
055304	GUARDIA 12X110/20 A4	M12	12	95	20	Box	20



Beton Gips-carton Zidarie plina Toate materialele (inclusiv caramida cu goluri)